



CATÁLOGO DE PRODUTOS

EQUIPE DE VENDAS




4.
quartzolit®



82.
brasilit®



102.
Placo®

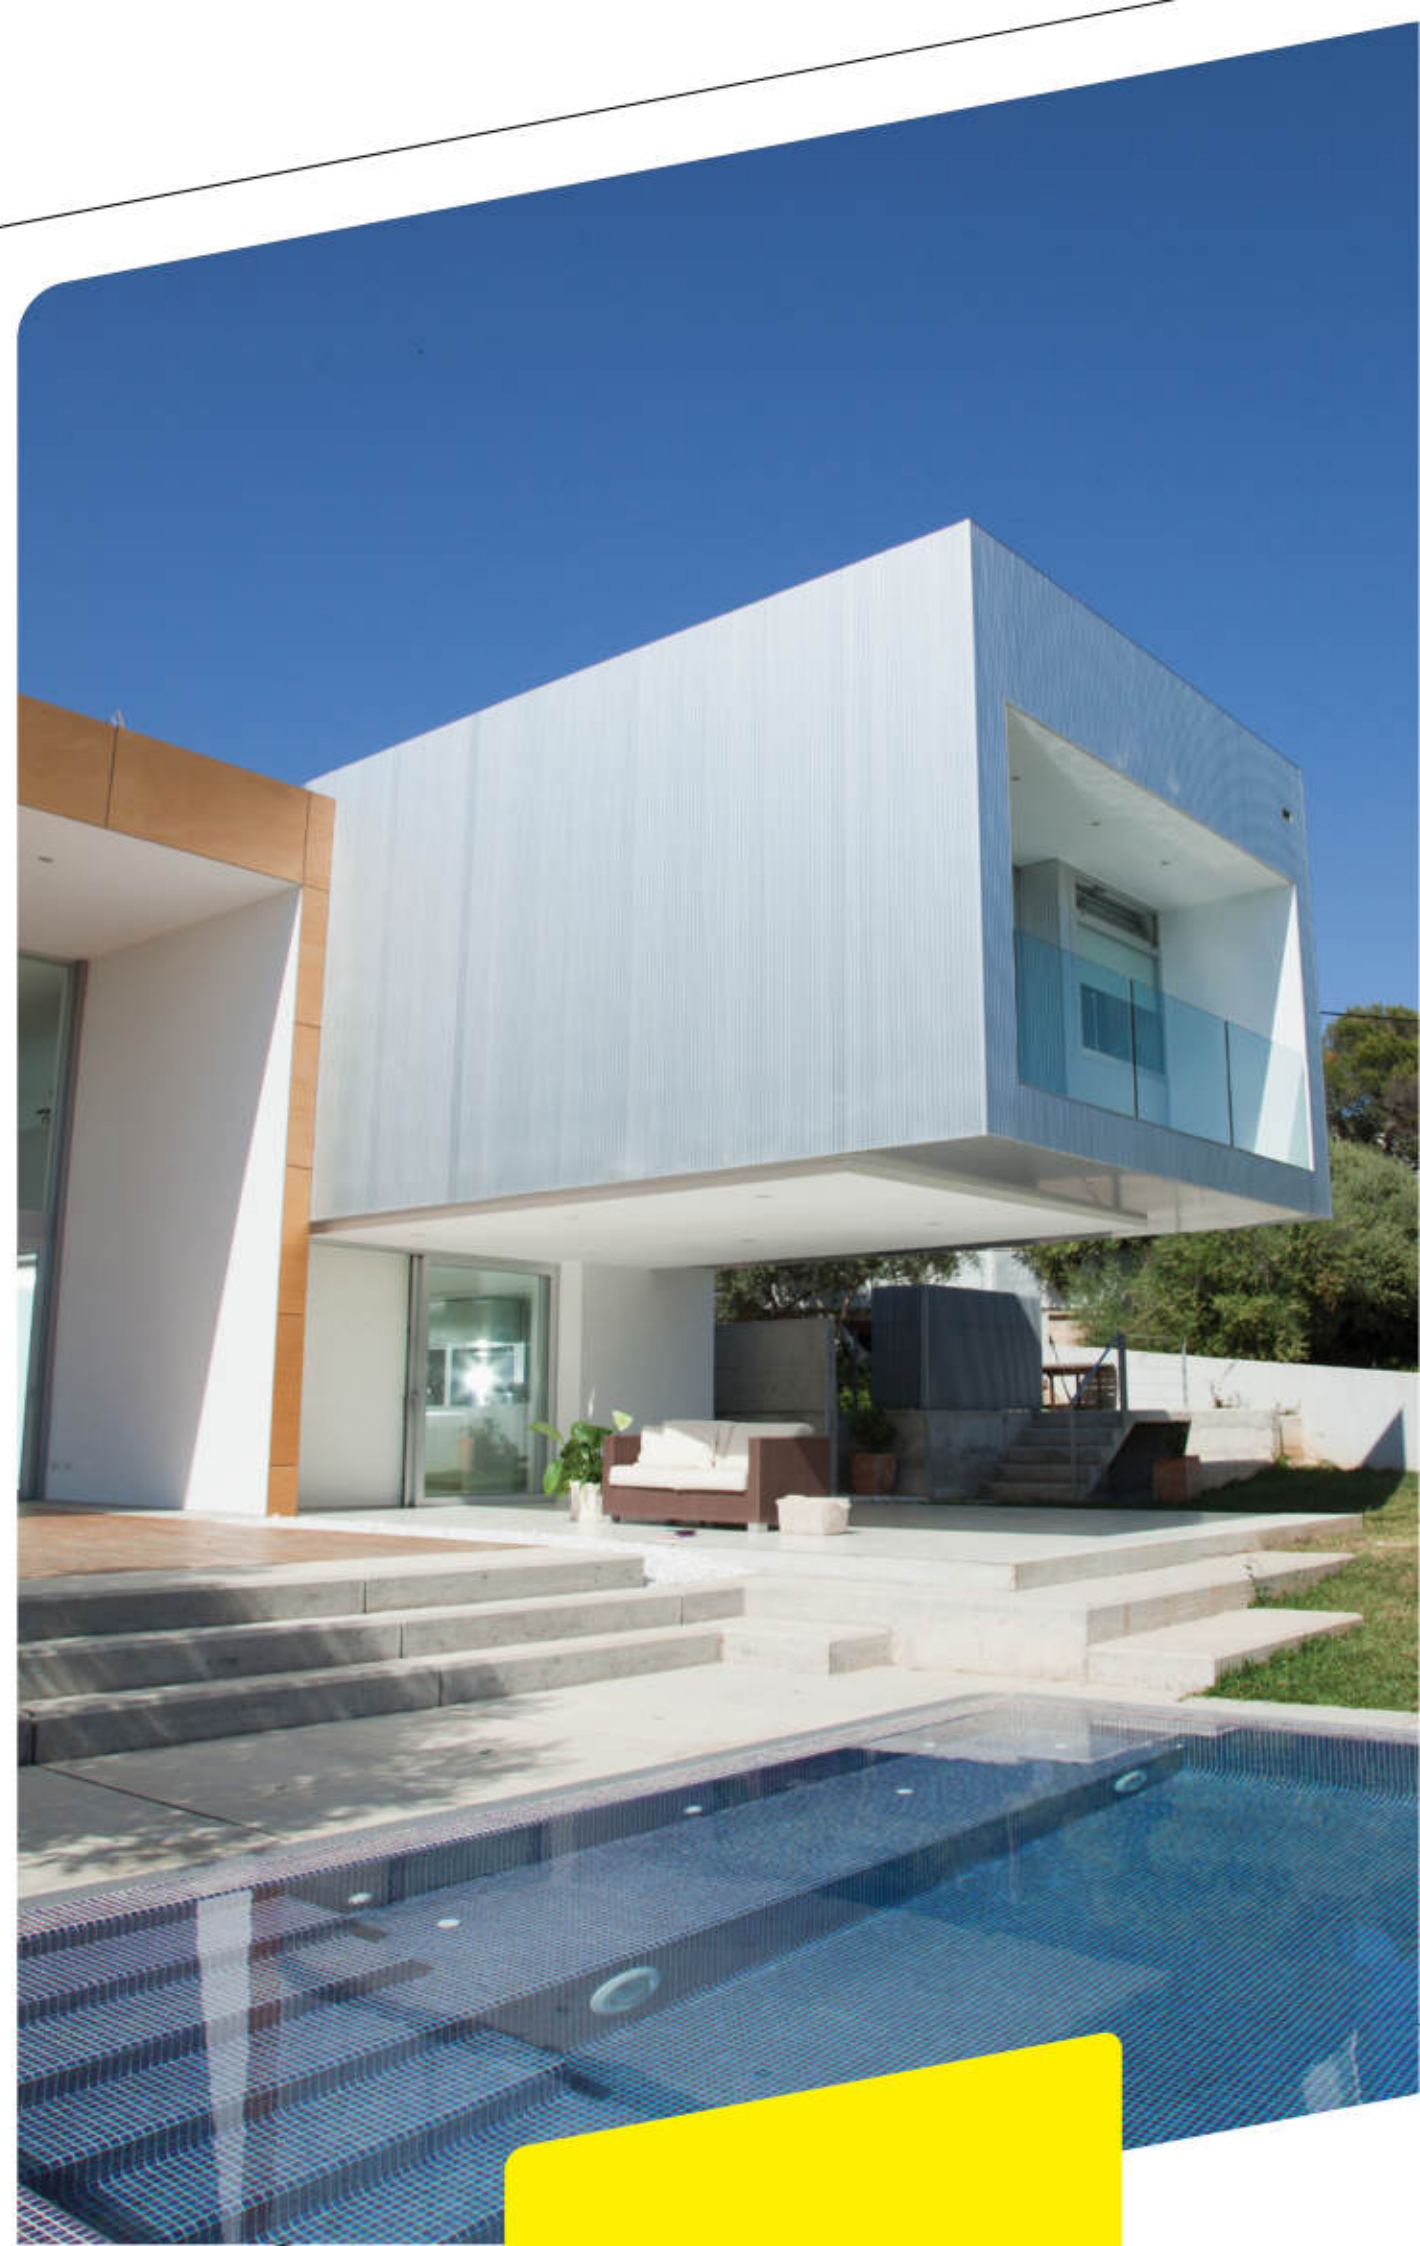

produtos
quartzolit®



índice

1. argamassas.....	6
1.1 graute cimentício.....	13
1.2 argamassa estrutural.....	16
2. rejuntas.....	18
3. limpadores.....	28
4. impermeabilizantes.....	31
5. adesivos, selantes e fitas crepe.....	52
6. pintura e acessórios.....	65
7. discos diamantados.....	70
8. sistemas para pisos vinílicos.....	73





1. argamassas **quartzolit®**

cimentcola® interno **quartzolit®**

Argamassa colante cinza, de uso interno, tipo ACI. Ideal para assentamento de cerâmicas em áreas internas.



Indicação:

- Pisos e paredes de áreas internas.

Vantagem:

- 24 horas para rejuntar.

Tamanhos:

Interno: 90 x 90
Externo: -
PsP: -

Disponível em:

Saco plástico ou de papel com 5, 15 e 20 kg

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



super cimentcola® cozinhas e banheiros **quartzolit®**

Argamassa colante cinza, de uso interno, ideal para assentamento de cerâmicas em cozinhas, lavanderias, banheiros e outras áreas molháveis.



Indicação:

- Pisos e paredes de áreas internas, inclusive as molháveis.

Vantagens:

- Resistente à umidade.
- 24 horas para rejuntar.
- Mais forte e aderente.

Tamanhos:

Interno: 95 x 95
Externo: -
PsP: -

Disponível em:

Saco plástico ou de papel com 20 kg

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



cimentcola® varandas e quintais quartzolit®

Argamassa colante cinza, ideal para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas de baixo tráfego, como as residenciais.



Indicação:

- Pisos e paredes de áreas residenciais internas e externas.

Vantagens:

- Áreas externas residenciais.
- Melhor trabalhabilidade.
- 24 horas para rejuntar.

Tamanhos:

Interno: 100 x 100
Externo: 90 x 90
PsP: -

Disponível em:

Saco plástico
ou de papel
com 15 e 20 kg

cimentcola® externo ACII quartzolit®

Argamassa colante cinza, tipo ACII, ideal para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas de baixo tráfego, como as residenciais.



Indicações:

- Pisos e paredes internas e externas, inclusive de alto tráfego.
- Pode ser utilizada em piscinas não aquecidas e fachadas (até 35 x 35 cm).

Vantagens:

- 24 horas para rejuntar.
- Cerâmicas maiores.
- Mais forte e aderente.
- Melhor trabalhabilidade.

Tamanhos:

Interno: 120 x 120
Externo: 100 x 100
PsP: -

Disponível em:

Saco plástico
ou de papel
com 15 e 20 kg

porcelanatos e cerâmicas interno quartzolit®

Argamassa colante cinza, ideal para assentamento de cerâmicas e porcelanatos em áreas internas e de alto tráfego.



Indicações:

- Pisos e paredes internas.
- Porcelanatos, cerâmicas, ladrilhos hidráulicos e placas de pedras naturais.

Vantagens:

- Alta aderência.
- Áreas internas de alto tráfego.
- 24 horas para rejuntar.

Tamanhos:

Interno: 110 x 110
Externo: -
PsP: -

Disponível em:

Saco plástico
ou de papel
com 15 e 20 kg

porcelanato e piso sobre piso interno quartzolit®

Argamassa colante cinza ou branca, ideal para sobreposição em uso interno, mas pode ser usada em assentamento comum.



Indicações:

- Pisos e paredes internas.
- Porcelanatos, cerâmicas, ladrilhos hidráulicos.

Vantagens:

- Ideal para reformas, sem quebra-quebra.
- Na versão cinza: 24h para rejuntar.
- Na versão branca: 3h para rejuntar.
- Mais forte e aderente.

Tamanhos:

Interno: 130 x 130
Externo: -
PsP: 90 x 90

Disponível em:

Saco plástico
ou de papel
com 20 kg

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



rejunte superfino
porcelanatos
e cerâmicas
quartzolit®



camada grossa
quartzolit®



limpa-obra geral
quartzolit®

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



rejunte superfino
porcelanatos
e cerâmicas
quartzolit®



reboque
impermeável
quartzolit®



limpa-obra geral
quartzolit®

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



rejunte superfino
porcelanatos
e cerâmicas
quartzolit®



reboque
impermeável
quartzolit®



limpa-obra geral
quartzolit®

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



rejunte superfino
porcelanatos
e cerâmicas
quartzolit®



rejunte acrílico
quartzolit®



recupera
rodapé
quartzolit®



limpa-obra geral
quartzolit®

porcelanato e piso sobre piso externo quartzolit®

Argamassa colante branca ou cinza, ideal para assentamento de porcelanatos em áreas internas e externas, mas pode ser usada em sobreposições.



Indicações:

- Pisos e paredes internas e externas.
- Cerâmicas, grês, porcelanatos e pedras naturais.
- Piscinas não aquecidas.

Vantagens:

- Ideal para reformas.
- Mais forte e aderente.
- Revestimentos maiores.
- 24 horas para rejuntar.

Tamanhos:

Interno: 160 x 160
Externo: 130 x 130
PsP: 110 x 110

Disponível em:

Saco plástico ou de papel com 20 kg

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



cimentcola® flexível ACIII quartzolit®

Argamassa colante flexível branca ou cinza, tipo ACIII. Ideal para obras de alta performance.



Indicações:

- Pisos e paredes internas e externas.
- Porcelanatos, mármore, granitos e cerâmicas.
- Pode ser utilizada em fachadas de até 20 andares (até 60 x 60 cm); em pisos e piscinas aquecidas, saunas e revestimento externo de churrasqueiras.

Vantagens:

- Alta aderência.
- Alta flexibilidade.
- Resistente a altas temperaturas.
- Resistente à água.
- Áreas de alto tráfego.
- Revestimentos maiores.

Tamanhos:

Interno: 180 x 180
Externo: 160 x 160
PsP: 140 x 140

Disponível em:

Saco plástico ou de papel com 20 kg

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



super formatos quartzolit®

Argamassa colante cimentícia branca, de alto desempenho, tipo ACIII-E. Ideal para revestimentos de superformatos como lastras.



Indicações:

- Pisos e paredes internas e externas.
- Ideal para porcelanatos de superformatos como as lastras.
- Sobreposição.

Vantagens:

- Alta aderência.
- Alta flexibilidade.
- Resistente a altas temperaturas.
- Resistente à água.
- Áreas de alto tráfego.
- Revestimentos com superformatos.

Tamanhos:

Interno: 230 x 230
Externo: 230 x 230
PsP: 230 x 230

Disponível em:

Saco plástico ou de papel com 20 kg

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



cimentcola® premium bicomponente quartzolit®

Argamassa colante bicomponente, de alta aderência e flexibilidade, com tempo em aberto estendido. Classificada como ACIII-E e S2. Ideal para porcelanato slim e pedras vulcânicas, como hijau e hitam.



Indicações:

- Pisos e paredes de áreas internas e externas que demandam alto desempenho, para assentamento em base comum e em sobreposição.
- Porcelanatos slim e pedras especiais, como hijau, hitam, lavastone, etc.
- Piscinas, saunas, churrasqueiras e fachadas.

Vantagens:

- Secagem rápida.
- Revestimentos especiais.
- Revestimentos maiores.
- Superflexível.
- Super-resistente.

Tamanhos:

Interno: 230 x 230
Externo: 230 x 230
PsP: 230 x 230

Disponível em:

Caixa de papel de 20 kg

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



LANÇAMENTO

cimentcola® rende mais ACIII plus quartzolit®



saiba mais

Código do produto:

Cinza: 0709.00001.0010PL
Branca: 0709.00000.0010PL

Disponível em:

Saco plástico de 10 kg

Cores disponíveis:

Cinza e branca

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



Rende o dobro. Um saco de 10 kg rende a mesma quantidade que um saco de 20 kg.



Conforto para o aplicador: mais fácil de transportar, mais fácil de misturar, mais fácil de aplicar.



Aumenta a produtividade do profissional.




Mais sustentável: menos embalagem, menos material, menos desperdício e muito mais eficiente para o transporte.



lançamento da cor branca

quartzolit
SAINT-GOBAIN

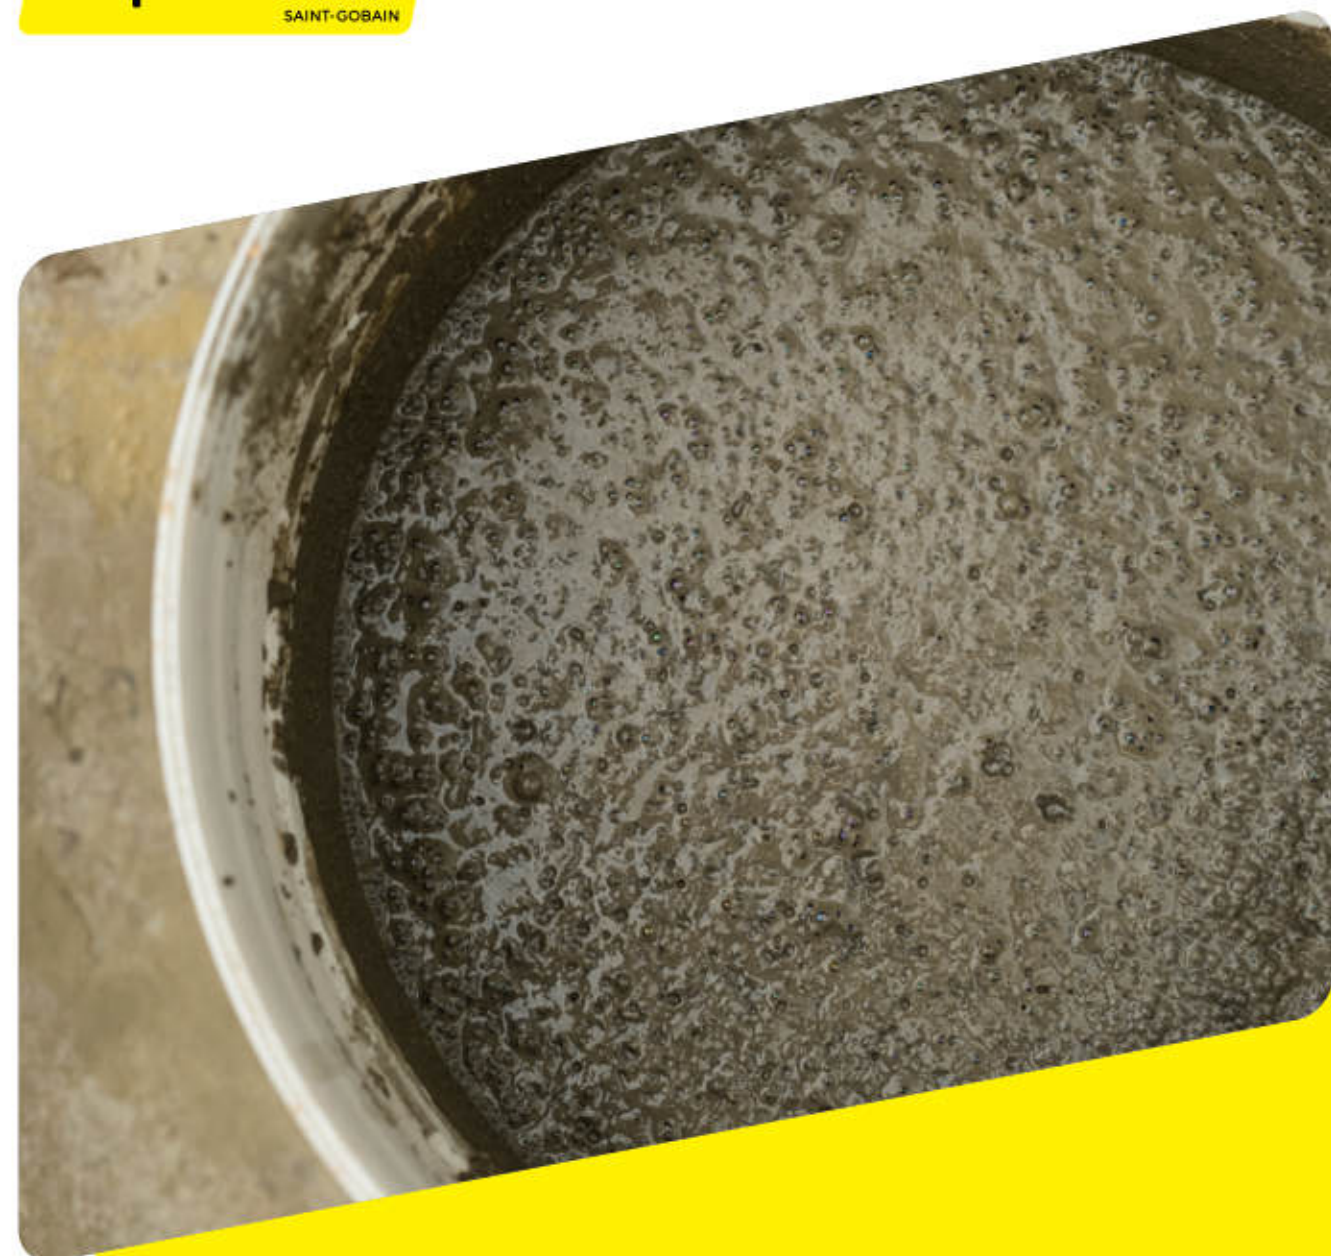

1.1. graute cimentício quartzolit®

SAINT-GOBAIN

concrefácil quartzolit®

Graute pronto, com alta fluidez, formulado à base de cimento Portland, polímeros, agregados dosados, aditivos especiais que, quando misturados, resultam num produto de fácil aplicação.



Indicações:

- Aplicação que exijam resistência de até 25 MPa em 28 dias.
- Aplicação como graute no preenchimento de vigas, pilares e lajes.
- Regularização ou pequenos reparos de pisos de concreto.

Vantagens:

- Basta acrescentar água
- Praticidade e economia (reduz desperdícios)
- Proporciona uma obra mais limpa (evita o acúmulo de materiais)
- Versatilidade: o produto pode ser utilizado em diversas situações

Consumo:

2.240 kg/m³

Disponível em:

Saco de 20 kg

graute 40 quartzolit®

Graute industrializado quartzolit já vem pronto para uso e requer apenas a adição da quantidade correta de água para a obtenção de um material fluido destinado ao grauteamento de seções confinadas.



Indicações:

- Aplicação que exijam resistência de até 40 MPa em 28 dias.
- Grauteamento e fixação de bases de equipamentos e máquinas de pequeno porte e sem movimentação.
- Preenchimento em falhas de concretagem. Preenchimento de vazios com espessuras entre 20 e 60 mm.
- Reforço de fundações e recuperação de estruturas de concreto, tais como: colunas estruturais, pilares, vigas, verga, contra verga, sapatas.

Vantagens:

- Facilidade de aplicação, podendo ser vertido por gravidade ou por bombeamento
- Autoadensável
- Baixa permeabilidade e retração controlada
- Isento de cloretos

Consumo:

2.200 kg/m³

Disponível em:

Saco de 25 kg

supergraute quartzolit®

O supergraute quartzolit já vem pronto para uso, possui textura fluida e de alta resistência para obras novas e recuperações. O produto industrializado requer apenas a adição da quantidade correta de água para a obtenção de um material fluido destinado ao grauteamento de seções confinadas.



Áreas de aplicação:

- Aplicação que exijam resistência de até 50 MPa em 28 dias.
- Grauteamento e fixação de bases de equipamentos e máquinas sem movimentações.
- Ancoragem de chumbadores.
- Preenchimento em falhas de concretagem. Preenchimento de vazios com espessuras entre 20 e 60 mm.
- Reforço de fundações e recuperação de estruturas de concreto, tais como: colunas estruturais, pilares, vigas, verga, contra verga, sapatas.

Vantagens:

- Alta resistência inicial e final
- Facilidade de aplicação - basta misturar com água
- Auto adensável
- Baixa permeabilidade e retração controlada
- Isento de cloretos

Consumo:

2.200 kg/m³

Disponível em:

Saco de 20 e 25 kg,
de acordo com a região
de produção

fastset quartzolit®

O fastset quartzolit é um microconcreto, pré-dosado, pronto para uso, constituído por cimentos especiais, agregados de alta dureza e aditivos.

Produto de alto desempenho desenvolvido para reparos emergenciais em concretos e com prazo de liberação rápido.



Áreas de aplicação:

- Reparos localizados emergenciais de pisos, lajes, vigas e elementos de concreto em geral.
- Pavimentos, pontes, pistas de aeroportos e pisos industriais de concreto.
- Obras especiais de reparos emergenciais em companhia de água e esgoto e emissários.

Vantagens:

- Liberação para uso em 2 horas
- Altas resistências mecânicas iniciais e finais
- Apresenta retração compensada e ótima aderência a substratos de concreto
- Elevada durabilidade
- Fácil aplicação

Consumo:

2.300 kg/m³

Disponível em:

Saco de 25 kg

reparo estrutural quartzolit®

O reparo estrutural quartzolit é uma argamassa pronta para reparos de estruturas de concreto. Com consistência tixotrópica, formulado à base de cimento Portland, agregados classificados, aditivos, e polímeros que, quando misturados, resultam numa argamassa moldável com alta resistência mecânica e elevada aderência ao concreto da estrutura existente, impedindo a penetração de água e agentes agressivos.



1.2. argamassa estrutural quartzolit®

Indicações:

- Admite espessuras de até 10 cm
- Recuperação de concreto deteriorado pela corrosão das armaduras ou da carbonatação do concreto.
- Reparo de pilares, vigas, lajes, varandas, escadas e elementos pré-moldados de concreto.
- Para pisos, paredes ou tetos.
- Resistência à compressão em 28 dias atinge 40 MPa.

Vantagens:

- Argamassa moldável com alta resistência mecânica.
- Aderência total ao concreto antigo e à estrutura já existente.
- Impede a penetração de água e de agentes agressivos.
- Fácil de misturar e de aplicar.
- Pode ser utilizado contra a gravidade.

Consumo:

20 kg/m² para 10mm de espessura

Disponível em:

Saco de 20 e 25 kg, de acordo com a região de produção

argamassa estrutural S90 quartzolit®

A argamassa estrutural S90 industrializada quartzolit é destinada a reparos profundos em estruturas de concreto.

Produto monocomponente, formulado à base de cimento Portland, fibras sintéticas, aditivos plastificantes e agregados devidamente graduados que, quando misturados, resultam numa argamassa de elevada consistência, coesa e facilmente moldável, destinada a reparos profundos, de maiores espessuras.



Indicações:

- Preenchimento de reparos profundos em estruturas de concreto, em superfícies com qualquer inclinação, sejam verticais, inclinadas ou horizontais, inclusive em faces inferiores, tais como vigas, pilares, paredes de concreto, fundos de lajes e marquises.

Vantagens:

- Material tixotrópico, podendo ser aplicado manualmente ou por projeção.
- Pré-dosado, evitando erros de dosagem no canteiro de obras.
- A adição de fibras sintéticas e sílica ativa proporcionam excelente resistência à fissuração por retração.
- Aderência direta sem o uso de adesivo estrutural aos substratos de concreto.

Consumo:

1860 kg/m³

Disponível em:

Saco de 25kg

argamassa estrutural S90 IC quartzolit®

A argamassa estrutural S90 IC quartzolit é destinada a reparos profundos com inibidor de corrosão. Argamassa industrializada para reparos profundos em estruturas de concreto. Produto monocomponente, formulado à base de cimento Portland, fibras sintéticas, aditivos plastificantes e agregados devidamente graduados que, quando misturados, resultam numa argamassa de elevada consistência, coesa e facilmente moldável, destinada a reparos profundos, de maiores espessuras.



Indicações:

- Preenchimento de reparos profundos em estruturas de concreto, em superfícies com qualquer inclinação, sejam verticais, inclinadas ou horizontais, inclusive em faces inferiores, tais como vigas, pilares, paredes de concreto, fundos de lajes e marquises.

Vantagens:

- Material tixotrópico, podendo ser aplicado manualmente ou por projeção.
- Inibidor de corrosão incorporado à composição.
- Pré-dosado, evitando erros de dosagem no canteiro de obras.
- Dispensa a aplicação de proteção anticorrosiva.
- A adição de fibras sintéticas e sílica ativa proporcionam excelente resistência à fissuração por retração.
- Aderência direta sem o uso de adesivo estrutural aos substratos de concreto.

Consumo:

1860 kg/m³

Disponível em:

Saco de 25kg



2. rejuntas **quartzolit®**

rejunte cerâmicas **quartzolit®**

Rejunte cimentício colorido, tipo II, conforme NBR 14992, flexível para cerâmicas e pedras em diversas situações.



Consumo: embalagem de 1 kg

Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)					
	1 mm	4 mm	5 mm	7 mm	8 mm	10 mm
10 x 10	2 m²	1 m²	1 m²	1 m²	0,5 m²	0,5 m²
15 x 15	3 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
20 x 20	4 m²	2 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
30 x 30	4 m²	2 m²	2 m²	1 m²	1 m²	1 m²
33 x 33	5 m²	2 m²	2 m²	1 m²	1 m²	1 m²
45 x 45	6 m²	2 m²	3 m²	2 m²	2 m²	2 m²
50 x 50	7 m²	4 m²	3 m²	2 m²	2 m²	1 m²
53 x 53	8 m²	4 m²	3 m²	2 m²	2 m²	2 m²
60 x 60	9 m²	4 m²	3 m²	2 m²	2 m²	2 m²

Consumo: embalagem de 5 kg

Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)					
	2 mm	4 mm	5 mm	7 mm	8 mm	10 mm
10 x 10	9 m²	4 m²	4 m²	3 m²	2 m²	2 m²
15 x 15	13 m²	7 m²	5 m²	4 m²	3 m²	3 m²
20 x 20	18 m²	9 m²	7 m²	5 m²	4 m²	4 m²
30 x 30	21 m²	11 m²	9 m²	6 m²	5 m²	4 m²
33 x 33	24 m²	12 m²	9 m²	7 m²	6 m²	5 m²
45 x 45	32 m²	16 m²	13 m²	9 m²	8 m²	6 m²
50 x 50	36 m²	18 m²	14 m²	10 m²	9 m²	7 m²
53 x 53	38 m²	19 m²	15 m²	11 m²	9 m²	8 m²
60 x 60	43 m²	21 m²	17 m²	12 m²	11 m²	9 m²

Cores disponíveis:

Argila, bege, branco, Cairo, caramelo, cinza ártico, cortiça, marrom café, marrom canela, cinza outono, cinza platina, corda, marrom tabaco, preto grafite e palha

Disponível em:

Saco plástico com 1 e 5 kg

Indicações:

- Uso residencial, comercial e industrial em pisos e paredes, tipo II, conforme NBR 14992.
- Juntas de assentamento de 2 até 10 mm. Cerâmicas e pedras naturais (miracema, São Tomé, mineira, Goiás e ardósia).
- Rejunte de revestimentos assentados sobre bases de drywall.

Vantagens:

- Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base de drywall.
- Possui 15 cores.
- Aditivado.
- Prático, excelente qualidade e fácil de aplicar.

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



Impedidor pós-obra
rejunte cimentício
quartzolit



cimentícola interna
quartzolit

assenta e rejunta pastilhas quartzolit®

Argamassa especial para assentar e rejuntar simultaneamente pastilhas de vidro, porcelana, coco, fibras e madeira para áreas internas e externas. Acabamento liso, disponível em 12 cores.



Indicações:

- Indicado para pastilhas em paredes e pisos de áreas internas e externas, saunas úmidas e pisos aquecidos até 70 °C.
- Banheiros e cozinhas.
- Fachadas.
- Piscinas, fontes e espelhos d'água.
- Áreas de grande movimentação de pedestres, como edifícios comerciais, estações, praças públicas, etc.
- Assentamento de pastilhas de vidro e porcelanas em pisos e paredes internos sobre cerâmicas, porcelanatos e pedras.
- Também pode ser utilizado somente como rejunte, desde que o rejunte anterior seja completamente removido.

Vantagens:

- Acabamento liso.
- Assenta e rejunta simultaneamente.
- Cores que não desbotam.

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



Ele serve como argamassa, porém, no caso de utilização apenas como rejunte, indicamos essas argamassas.

Embalagem:

Saco plástico com 5 kg
Saco de papel com 20 kg (apenas para a cor branca)

Validade:

12 meses para embalagem de plástico de 5 kg e 8 meses na embalagem de papel de 20 kg, a partir da data de fabricação

Consumo:

Aplicação para assentar e rejuntar aproximadamente 6kg/m², a depender do tipo de uso.

Cores disponíveis:

Azul celeste, azul cobalto, branca, cinza ártico, cinza outono, cinza platina, kraft, marrom café, marrom tabaco, preto grafite, verde floresta e ypê

rejunte porcelanatos e cerâmicas quartzolit®

Rejunte cimentício colorido para uso em cerâmicas, porcelanatos, pisos e paredes em áreas internas e externas. Produto resinado, siliconado, antimfo e com acabamento superfino, atendendo à NBR 14992 como tipo II.



Consumo: embalagem de 1 kg


Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)						
	1 mm	2 mm	4 mm	5 mm	7 mm	9 mm	10 mm
30 x 30	9 m²	5 m²	2 m²	2 m²	1 m²	1 m²	1 m²
40 x 40	12 m²	6 m²	3 m²	2 m²	2 m²	2 m²	1 m²
45 x 45	14 m²	7 m²	3 m²	3 m²	2 m²	2 m²	1 m²
50 x 50	15 m²	8 m²	4 m²	3 m²	2 m²	2 m²	2 m²
60 x 60	19 m²	9 m²	5 m²	4 m²	3 m²	2 m²	2 m²
90 x 90	25 m²	12 m²	6 m²	5 m²	4 m²	3 m²	2 m²
100 x 100	31 m²	15 m²	9 m²	6 m²	4 m²	4 m²	3 m²
120 x 120	37 m²	19 m²	9 m²	7 m²	5 m²	5 m²	4 m²
150 x 150	46 m²	23 m²	12 m²	9 m²	7 m²	6 m²	5 m²

Consumo: embalagem de 5 kg

Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)						
	1 mm	2 mm	4 mm	5 mm	7 mm	9 mm	10 mm
30 x 30	46 m²	23 m²	12 m²	9 m²	7 m²	6 m²	5 m²
40 x 40	62 m²	31 m²	15 m²	12 m²	9 m²	8 m²	6 m²
45 x 45	69 m²	35 m²	17 m²	14 m²	10 m²	9 m²	7 m²
50 x 50	77 m²	39 m²	19 m²	15 m²	11 m²	10 m²	8 m²
60 x 60	99 m²	46 m²	23 m²	19 m²	13 m²	12 m²	9 m²
90 x 90	123 m²	62 m²	31 m²	25 m²	19 m²	15 m²	12 m²
100 x 100	154 m²	77 m²	39 m²	31 m²	22 m²	19 m²	15 m²
120 x 120	185 m²	93 m²	46 m²	37 m²	26 m²	23 m²	19 m²
150 x 150	231 m²	116 m²	58 m²	46 m²	33 m²	29 m²	23 m²

Cores disponíveis:

Argila, bege, branco, Cairo, caramelo, cinza ártico, cinza outono, cinza platina, cinza urbano, marrom canela, marrom tabaco, palha, corda, cortiça, ferrugem, preto grafite, preto ônix, tijolo, kraft, marfim, marrom café, verde floresta, ypê, rosé, verde pistache e azul cidade.

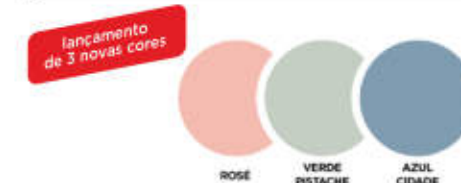

Indicações:

- Uso residencial, comercial e industrial.
- Pisos, paredes, rodapé, fachada, teto, laje, telhado e revestimento antigo.
- Produto também indicado para rejunte de revestimentos assentados sobre bases de drywall.
- Áreas com presença frequente de água.
- Juntas de assentamento de 1 a 10 mm.
- Revestimentos compatíveis: cerâmicas (inclusive tipo quarter), porcelanatos grês, semigrês, retificado ou técnico, pastilhas de porcelana e de vidro, blocos de vidro, mármore e granitos, demais revestimentos que apresentem baixa absorção de água.

Vantagens:

- Possui 26 cores, incluindo 3 novas opções: Verde Pistache, Rosé e Azul Cidade.
- Prático, excelente qualidade e fácil de aplicar.
- Tecnologia protect: possui proteção contra fungos e algas.

Disponível em:

Saco plástico com 1 e 5 kg

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



rejunte superfino resinado quartzolit®

Rejunte cimentício colorido para porcelanatos e cerâmicas. Produto siliconado, super aditivado trazendo mais força e resistência. Cor vibrante por mais tempo e liso ao toque. Classificado em NBR 14.992 como tipo II.

LANÇAMENTO

Consumo: embalagem de 2 kg

Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)						
	1 mm	2 mm	4 mm	5 mm	7 mm	8 mm	10 mm
30 x 30	9 m²	5 m²	2 m²	2 m²	1 m²	1 m²	1 m²
40 x 40	12 m²	6 m²	3 m²	2 m²	2 m²	2 m²	1 m²
45 x 45	14 m²	7 m²	3 m²	3 m²	2 m²	2 m²	1 m²
50 x 50	15 m²	8 m²	4 m²	3 m²	2 m²	2 m²	2 m²
60 x 60	19 m²	9 m²	5 m²	4 m²	3 m²	2 m²	2 m²
90 x 90	25 m²	12 m²	6 m²	5 m²	5 m²	3 m²	2 m²
100 x 100	31 m²	15 m²	8 m²	6 m²	4 m²	4 m²	3 m²
120 x 120	37 m²	19 m²	9 m²	7 m²	5 m²	5 m²	4 m²
150 x 150	46 m²	23 m²	12 m²	9 m²	7 m²	6 m²	5 m²

Cores disponíveis:

Argila, bege, branco, Cairo, cinza ártico, cinza outono, cinza platina, corda, kraft, marrom café, marrom canela, marrom tabaco, palha, preto ônix e ypê

Disponível em:

Pote com 2 kg

Indicações:

- Uso residencial, comercial e industrial.
- Pisos e paredes.
- Áreas com presença frequente de água.
- Juntas de assentamento de 1 a 10 mm.
- Revestimentos compatíveis: cerâmicas (inclusive tipo quarter), porcelanatos grês, semigrês, retificado ou técnico, pastilhas de porcelana e de vidro, blocos de vidro, mármore e granitos, demais revestimentos que apresentem baixa absorção de água.
- Rejunte de revestimentos assentados sobre bases de drywall.

Vantagens:

- Secagem em apenas 6 horas.
- Uso em áreas residenciais, industriais e comerciais.
- Tecnologia exclusiva que facilita a limpeza do rejunte logo após o contato com causadores de manchas, como café, ketchup, vinho, entre outros, apenas com água e sabão.
- Para ampliar o efeito, utilize produtos de limpeza específicos.
- Pode ser usado em áreas com presença de água, como banheiros, cozinhas, fachadas, lavanderias e saunas.
- Tecnologia protect: possui proteção contra fungos e algas.

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



rejunte piscinas quartzolit®

Rejunte cimentício colorido para uso específico em piscinas, saunas, espelhos d'água, fontes e tanques. Produto resistente ao cloro, antimofa e com acabamento liso. Contém biocida e algicida para evitar a formação de fungos e algas.


Consumo: embalagem de 5 kg

Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)					
	2 mm	4 mm	5 mm	7 mm	8 mm	10 mm
10 x 10	10 m²	5 m²	4 m²	3 m²	2 m²	2 m²
15 x 15	14 m²	7 m²	6 m²	4 m²	4 m²	3 m²
20 x 20	19 m²	10 m²	8 m²	6 m²	5 m²	4 m²
20 x 30	23 m²	12 m²	9 m²	7 m²	6 m²	5 m²
30 x 30	29 m²	14 m²	12 m²	8 m²	7 m²	6 m²
40 x 40	39 m²	19 m²	15 m²	11 m²	10 m²	8 m²

Cores disponíveis:

Azul celeste, azul cobalto, branco, cinza platina, verde floresta, verde índico e azul atlântico

lançamento de 2 novas cores



Disponível

Saco plástico com 5 kg

Indicações:

- Uso específico para piscinas, espelhos d'água, fontes e tanques.
- Uso submerso em água tratada quimicamente.
- Juntas de assentamento de 2 a 10 mm.
- Revestimentos compatíveis: cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro, piscinas aquecidas até 40 °C.

Vantagens:

- Cores que não desbotam.
- Contém biocida e algicida para evitar a formação de fungos e algas.
- Validade de 24 meses.

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



rejunte renova fácil quartzolit®

Rejunte com dispersão acrílica, cargas selecionadas, pigmentos e aditivos especiais para a renovação estética o rejunte já existente.



Rendimento:

O rendimento máximo do renova fácil quartzolit® é de 30 m², podendo variar de acordo com o tamanho das peças e a profundidade e o tamanho das juntas

Cores disponíveis:

Corda, marrom café, preto ônix, bege, branco e cinza platina

Disponível em:

Embalagem com 120 ml

Indicações:

- Sobrepor juntas antigas de rejunte epóxi, acrílico e cimentício.
- Áreas internas e externas.

Vantagens:

- Renova esteticamente o rejunte de forma simples e prática.
- Design diferenciado para melhorar a experiência do consumidor.
- Facilidade para trocar a cor do rejunte.
- Possui dispersão acrílica, cargas selecionadas, pigmentos e aditivos especiais.
- Dura até 15 x mais que os dois concorrentes.
- Rende até 30 m².
- Produto com foco no DIY, não necessitando de um profissional da construção civil.

ESTE PRODUTO COMBINA COM:

Caso haja necessidade de renovação estrutural de um rejunte desgastado, utilizar:



rejunte epóxi superfácil quartzolit®

Produto bicomponente à base de resina epóxi, com acabamento liso extremo.



Consumo: embalagem de 1 kg

Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)				
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
30 x 30	9 m²	5 m²	3 m²	2 m²	2 m²
40 x 40	13 m²	6 m²	4 m²	3 m²	3 m²
45 x 45	14 m²	7 m²	5 m²	4 m²	3 m²
50 x 50	16 m²	8 m²	5 m²	4 m²	3 m²
60 x 60	19 m²	9 m²	6 m²	5 m²	4 m²
80 x 80	25 m²	13 m²	8 m²	6 m²	5 m²
100 x 100	32 m²	16 m²	11 m²	8 m²	6 m²
120 x 120	38 m²	19 m²	13 m²	9 m²	8 m²
150 x 150	47 m²	24 m²	16 m²	12 m²	9 m²

Cores disponíveis:

Palha, preto grafite, verde floresta, cinza ártico, cinza outono, cinza platina, azul cobalto, bege, branco, corda, marfim e marrom café

Disponível em:

Pote de 1 kg

Indicações:

- Uso residencial, comercial e industrial, em paredes, pisos, piscinas e saunas.
- Juntas de assentamento de 1 a 5 mm.
- Cerâmicas, porcelanatos grês, semigrês, retificados ou técnicos, mármore e granitos, pastilhas de vidro e de porcelana e blocos de vidro.
- Também pode ser utilizado como argamassa para assentamento de revestimentos sobre alvenarias, rebocos, concretos, gesso, placas de drywall, madeira e metal.

Vantagens:

- Evita o desperdício, pois já vem fracionado em duas partes.
- Acabamento liso extremo, facilita a limpeza diária.
- Mais resistente a manchas e a formação de fungo.
- Possui cores que duram e elevadas resistências químicas e mecânicas.
- É impermeável, não permite a aderência de sujeiras.
- Tecnologia protect: possui proteção contra fungos e algas.
- Possui 12 cores.

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



rejunte acrílico quartzolit®

Rejunte acrílico monocomponente pronto para o uso. Ideal para cerâmicas, porcelanatos e revestimentos especiais em áreas internas e externas. Produto impermeável, recomendado para cozinhas e banheiros por ser resistente a manchas, antimofo e por ter cores duráveis.



saiba mais



Indicações:

- Uso em pisos e paredes.
- Uso residencial e comercial, em ambientes como salas, dormitórios, banheiros, cozinhas, lojas e restaurantes.
- Revestimentos compatíveis: cerâmicas, porcelanatos grês, semigrês, retificados ou técnicos, mármore, granitos, pastilhas de vidro e de porcelana.
- Juntas de assentamento de 1 a 4 mm.
- Por possuir a tecnologia protect antimofo, é recomendado para áreas molhadas.
- Sobreposição de rejunte antigo, cimentício, acrílico e epóxi.

Vantagens:

- Pode ser usado em áreas internas e externas.
- Sobreposição de rejuntos antigos.
- Impermeável, ideal para cozinhas e banheiros.
- Cores duráveis.
- Não precisa adicionar água, produto pronto para o uso.
- Tecnologia protect: possui proteção contra fungos.
- Disponível em 16 cores.

Cores disponíveis:

Argila, bege, branco, Cairo, cinza ártico, cinza outono, marrom tabaco, palha, preto grafite, kraft, marfim, marrom café, cinza platina, corda, cortiça e ypê

Consumo: embalagem de 1 kg

Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)			
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
10 x 10	3 m²	2 m²	1 m²	1 m²
20 x 20	7 m²	3 m²	2 m²	2 m²
30 x 30	8 m²	4 m²	3 m²	2 m²
40 x 40	11 m²	6 m²	4 m²	3 m²
45 x 45	13 m²	6 m²	4 m²	3 m²
50 x 50	14 m²	7 m²	5 m²	3 m²
60 x 60	17 m²	8 m²	6 m²	4 m²
80 x 80	22 m²	11 m²	7 m²	6 m²
100 x 100	28 m²	14 m²	9 m²	7 m²
120 x 120	33 m²	17 m²	11 m²	8 m²
150 x 150	42 m²	21 m²	14 m²	10 m²

Disponível em:

Pote de 1 kg

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



removedor de rejunte polimérico acrílico e epóxi quartzolit®



porcelanatos e cerâmicas interno quartzolit®



porcelanato e piso sobre piso interno cinza quartzolit®

rejunte acrílico piscinas quartzolit®

LANÇAMENTO

Rejunte acrílico colorido pronto para o uso em piscinas de água fria e quente, saunas úmidas, espelhos d'água e parques aquáticos. Produto resistente ao cloro, antimoho, com acabamento extra liso.

Indicações:

- Uso específico para piscinas frias e quentes, espelhos d'água, fontes, saunas e fachadas.
- Uso submerso em água tratada quimicamente.
- Juntas de assentamento de 1 a 4 mm.
- Revestimentos compatíveis: cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro, piscinas aquecidas até 40 °C.

Vantagens:

- Pronto para o uso.
- Acabamento extra liso.
- Impermeável.
- Resistência ao cloro.
- Proteção antimoho.

Cores disponíveis:



Disponível em:

Pote de 1 kg

Consumo: embalagem de 1 kg

Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)			
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
10 x 10	3 m²	2 m²	1 m²	1 m²
20 x 20	7 m²	3 m²	2 m²	2 m²
30 x 30	8 m²	4 m²	3 m²	2 m²
40 x 40	11 m²	6 m²	4 m²	3 m²
45 x 45	13 m²	6 m²	4 m²	3 m²
50 x 50	14 m²	7 m²	5 m²	3 m²
60 x 60	17 m²	8 m²	6 m²	4 m²
80 x 80	22 m²	11 m²	7 m²	6 m²
100 x 100	28 m²	14 m²	9 m²	7 m²
120 x 120	33 m²	17 m²	11 m²	8 m²
150 x 150	42 m²	21 m²	14 m²	10 m²

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



removedor de rejunte polimérico acrílico e epóxi quartzolit®



argamassa cimentícia ACIII cinza quartzolit®



argamassa cimentícia premium quartzolit®





3. limpadores **quartzolit®**

removedor rejunte polimérico acrílico e epóxi **quartzolit®**

Removedor de rejunte polimérico acrílico e rejunte epóxi quartzolit®.



Indicações:

- Solução para limpeza de resíduos de silicone, tintas, vernizes e colas.
- Revestimentos compatíveis com cerâmicas, porcelanatos, mármore, granitos, blocos de vidro, pastilhas e pedras naturais, como miracema, São Tomé, mineira, Goiás e ardósia.

Vantagens:

- Alto poder de remoção de resíduos.
- Não agride o revestimento.
- Pronto para o uso.

Rendimento:

Rende 5 m² por embalagem de 250 g

Tempo de ação:

A partir de 10 minutos

Disponível em:

Pote de 250 g

limpador de rejuntas diário **quartzolit®**

Limpador diário de rejuntas, não agride o revestimento.



Indicações:

- Limpeza diária de rejuntas sujas, emboloradas e engorduradas.
- Indicado para todos os tipos de rejunte (cimentício, acrílico e epóxi) em diversos ambientes, como banheiros, cozinhas, salas, quartos, áreas externas, etc.

Vantagens:

- Pronto para o uso.
- Praticidade, qualidade e simples de aplicar.
- Uso interno e externo.

Disponível em:

Frasco de 500 ml

Código do produto:

0499.99999.0001CX

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



rejunte acrílico
quartzolit®

rejunte epóxi
superfácil quartzolit®

rejunte acrílico
piscinas
quartzolit®

limpador pós-obra rejunte cimentício **quartzolit®**

Limpador pós-obra para resíduos de argamassa e rejuntas de base acrílica ou epóxi.



Indicações:

- Limpeza de resíduos de argamassas e rejuntas cimentícios.
- Limpeza de resíduos de gesso e de manchas esbranquiçadas causadas por efflorescência de sais minerais.
- Revestimentos compatíveis com cerâmicas, porcelanatos, mármore, granitos, blocos de vidro, pastilhas e pedras naturais, como miracema, São Tomé, mineira, Goiás e ardósia.
- Indicado para a preparação de base para sobreposição.

Vantagens:

- Desincrustante.
- Remoção de resíduos pós-obra.
- Prático.
- Uso interno e externo.
- Preparação de sobreposição.

Consumo:

Utilize o produto puro ou diluído em água limpa, em recipiente estanque e limpo, na proporção conforme o tipo de limpeza: 1:5 = 15 m², 1:2 = 7,5 m², puro = 2,5 m²

Disponível em:

Garrafa de 1 L

Código do produto:

0086.99999.0001CX

limpador pós-obra geral **quartzolit®**

Removedor de resíduos pós-obra para limpeza geral (desincrustante).



Indicações:

- Remoção de resíduos de cimento, gesso, ferrugem e respingos de tinta.
- Cerâmicas, porcelanatos, mármore, granitos, blocos de vidro, pastilhas e pedras naturais, como miracema, São Tomé, mineira, Goiás e ardósia.
- Remoção de resíduos pós-obra em áreas internas e externas.

Vantagens:

- Prático e de fácil aplicação.
- Uso interno e externo.

Consumo:

Utilize o produto puro ou diluído em água limpa, em recipiente estanque e limpo, na proporção conforme o tipo de limpeza: 1:5 = 15 m², 1:2 = 7,5 m², puro = 2,5 m²

Disponível em:

Garrafa de 1 L

Código do produto:

0498.99999.0001CX

quartzolit
SAINT-GOBAIN



4. impermeabilizantes **quartzolit®**

reboco impermeável quartzolit®

Argamassa para a impermeabilização de rebocos comprometidos pela umidade, até mesmo esfarelados.



Indicações:

- Revestimento de paredes em áreas internas e externas.
- Assentamento das primeiras fiadas nas alvenarias de vedação para evitar a umidade vinda do solo.
- Pequenos reparos e reformas em geral.

Vantagens:

- Solução 3 em 1: impermeabiliza, chapisca e reboca.
- Impermeabiliza e regulariza ao mesmo tempo.
- Recupera o reboco danificado por infiltração.

Consumo:

De 15 a 17 kg/m²/cm de espessura

Disponível em:

Saco de 20 kg

Cor disponível:

Cinza

Código do produto:

0117.00001.0020PA

recupera rodapé quartzolit®

Argamassa para impermeabilização e acabamento fino de rodapés mofados e embolorados.



Indicações:

- Paredes internas e externas com umidade no rodapé.
- Acabamento fino em áreas onde há bolor e tinta estufada.

Vantagens:

- Barra a umidade.
- Aplicação simples, similar a aplicação de massa acrílica.
- Recupera rodapés comprometidos pelo mofo e pelo bolor.
- Pode receber pintura ou ser utilizada como acabamento final.

Consumo:

3 kg/m²

Disponível em:

Balde de 12 kg

Cor disponível:

Branca

Código do produto:

0528.00000.0012BD

pintura asfáltica quartzolit®

Impermeabilizante asfáltico à base de solvente.



Indicações:

- Elemento de ligação (primer).
- Vigas, baldrame e substratos cimentícios.
- Cerâmicas, madeiras, superfícies metálicas, entre outras.
- Fundações e alicerces.

Vantagens:

- Inibe a presença de umidade nos elementos protegidos.
- Excelente aderência aos substratos.
- Facilidade de aplicação.
- Pronto para usar.
- Melhora a aderência de mantas e fitas asfálticas.

Consumo:

0,110 a 0,5 L/m²
(1 a 2 demãos)

Disponível em:

Lata de 3,6 L e 18 L

Cor disponível:

Preta

Códigos do produto:

30946.16.34.056
30934.20.34.056R

pintura asfáltica acqua quartzolit®

Membrana asfáltica à base d'água para impermeabilização.



Indicações:

- Substratos cimentícios.
- Vigas.
- Baldrame.
- Cerâmica.
- Madeira.
- Superfícies metálicas.
- Fundações e alicerces.
- Elemento de ligação entre substratos de concreto e mantas asfálticas ou fitas asfálticas.

Vantagens:

- Bloqueia a umidade proveniente do solo e da chuva.
- Ótima aderência em vários tipos de superfície.
- Pode ser aplicada sobre base úmida.
- Pode ser utilizada como primer para fita veda tudo e mantas asfálticas.
- +Ecologicamente correta.

Consumo:

0,250 L/m²
(mín. 1 demão)

Disponível em:

Frasco de 1 L
Balde de 3,6 L e 18 L

Cor disponível:

Preta

Códigos do produto:

38013.14.34.056
38010.03.34.056
33583.02.34.056

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



ESTE PRODUTO COMBINA COM:



NOVIDADE

tecplus plug quartzolit®

Argamassa monocomponente para reparos emergenciais e estancamento de infiltrações.



Indicações:

- Reparos emergenciais e estancamento de infiltrações em elementos de concreto, alvenaria e sistemas de esgoto.
- Faces externas de reservatórios de concreto, tubulações, porões, fundações e minas.

Vantagens:

- Rápido estancamento da infiltração;
- Endurecimento acelerado;
- Alta aderência ao substrato;
- Monocomponente, requerendo apenas adição de água.

Consumo:

2,1 kg/m²

Disponível em:

Fardos de 15 kg;
Baldes de 16 kg

Códigos do produto:

0569.00001.0015FD
0569.00001.0016BA

super manta líquida quartzolit®

Manta líquida flexível para a impermeabilização de coberturas e lajes com e sem trânsito.



Indicações:

- Coberturas sem trânsito.
- Coberturas com trânsito, desde que revestidas.
- Lajes de concreto armado.
- Telhas de fibrocimento.
- Telhas cerâmicas.
- Superfícies metálicas, como telhas, rufos e pingadeiras de lata galvanizadas.

Vantagens:

- Secagem super-rápida entre demãos, de 30 minutos.
- Acomoda movimentações da estrutura presentes no substrato.
- Forma barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera.
- Baixa retenção de fuligem.
- Resistente aos raios ultravioleta e a intempéries.
- Baixa absorção de água em longos períodos.
- Fácil de aplicar.

Consumo:

1,2 kg/m² (2 demãos)

Disponível em:

Balde de 4 kg
e 12 kg

Cores disponíveis:

Branca e cinza
(pode ser pigmentado)

Códigos do produto:

31170.03.34.053
31171.54.34.053
31173.03.34.053
31172.54.34.053

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



tela e mini tela
estruturante quartzolit®

manta líquida branca quartzolit®

Impermeabilizante flexível e elástico para lajes e telhados com e sem trânsito de pessoas.



Indicações:

- Para coberturas sem trânsito, como lajes de concreto armado.
- Telhas de fibrocimento.
- Telhas cerâmicas.
- Lajes com trânsito, desde que revestidas.
- Proteção superficial de estruturas de concreto armado.

Vantagens:

- Acomoda pequenas movimentações da estrutura presentes no substrato.
- Mantém as propriedades em baixas temperaturas.
- Forma barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera.
- Baixa retenção de fuligem.
- Resistência aos raios ultravioleta e a intempéries.
- Baixa absorção de água em longos períodos.
- Fácil de aplicar.
- Pode ser pigmentada.

Consumo:

1,2 a 1,8 kg/m²
(mín. 3 demãos)

Disponível em:

Balde de 4,5 kg
e 18 kg

Cor disponível:

Branca
(pode ser pigmentado)

Códigos do produto:

31112.03.34.053
31113.02.34.053

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



tela e mini tela
estruturante quartzolit®

manta líquida fotossensível com fibras 6 quartzolit®

Com poder fotossensível e fibras.



Indicações:

- Coberturas sem trânsito, como lajes de concreto armado.
- Lajes com trânsito, desde que revestidas.
- Telhas de fibrocimento.
- Telhas cerâmicas.
- Telhas metálicas.

Vantagens:

- 6 anos de garantia.
- Produto com fibras, dispensa o uso de tela de reforço, exceto em pontos críticos (ralos e cantos).
- Muda de cor após a secagem: cor inicial, azul-clara; após a secagem, assume a cor branca.

Disponível em:

Balde de 18 kg

Código do produto:

0699.00000.0018BA

Consumo:

1,2 kg/m² (em 2 demãos)



Fotossensibilidade.



Garantia
de 6 anos.



Contém fibras
na fórmula.

manta líquida térmica 7 quartzolit®

Com tecnologia de conforto térmico e 7 anos de garantia.



Indicações:

- Coberturas sem trânsito, como lajes de concreto armado;
- Telhas de fibrocimento;
- Telhas cerâmicas;
- Telhas metálicas.

Vantagens:

- 7 anos de garantia;
- Produto com micropartículas termoisolantes, que contribuem para a redução da temperatura interna do ambiente, reduzindo em até 12 °C a temperatura superficial da área aplicada.

Disponível em:

Balde de 18 kg

Consumo:

1,2 kg/m² (em 2 demãos)

Código do produto:

0700.00000.0018BA



Garantia de 7 anos.



Contém micropartículas redutoras de calor.



Redução de temperatura na superfície do local aplicado.

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



tela e mini tela estruturante quartzolit®

manta líquida ultra 12 quartzolit®

Com poder combinado do conforto térmico + poder fotossensível e 12 anos de garantia.



Indicações:

- Coberturas sem trânsito, como lajes de concreto armado;
- Lajes com trânsito, desde que revestidas;
- Telhas de fibrocimento;
- Telhas cerâmicas;
- Telhas metálicas.

Vantagens:

- 12 anos de garantia;
- Produto com micropartículas termoisolantes, que contribuem para a redução da temperatura interna do ambiente, reduzindo em até 10 °C a temperatura superficial da área aplicada;
- Produto com fibras, dispensa o uso de tela de reforço, exceto em pontos críticos (ralos e cantos);
- Muda de cor após a secagem: cor inicial, azul-clara; após a secagem, assume a cor branca.

Disponível em:

Balde de 18 kg

Consumo:

1,2 kg/m² (em 2 demãos)

Código do produto:

0701.00000.0018BA



Fotossensibilidade.



Garantia de 12 anos.



Redução de temperatura na superfície do local aplicado.



Contém fibras na fórmula.



Contém micropartículas redutoras de calor.

acrifast quartzolit®

Membrana híbrida de acrílico com poliuretano impermeabilizante resistente ao contato com água.

NOVIDADE



Indicações:

- Áreas frias;
- Telhas metálicas e de fibrocimento;
- Paineis ultraboard brasilit e masterboard brasilit;
- Estruturas sujeitas a fissuração e expostas, como: Banheiros, cozinhas, lavanderias, sacadas, varandas, lajes de coberturas, terraços;
- Como pintura, em aplicações verticais sem pressão negativa de água.

Vantagens:

- Aplicação a frio com trincha, rolo de lã de carneiro ou de forma mecanizada com equipamento do tipo "air less";
- Produto flexível e elástico com excelente comportamento quanto a fissuração do substrato (Crack Bridging Ability), podendo ser aplicado em estruturas sujeitas a movimentação;
- Resistente a Raios UV;
- Resistente ao contato permanente com água;
- Resistente a imersão em meio alcalino (pH 12)

Disponível em:

Balde de 18 kg

Cores disponíveis:

Branco e Cinza Concreto

Consumo:

1,5 kg a 2,5 kg por m² (impermeabilização em estrutura horizontal)
0,18 a 0,25 kg/m²/demão em no mínimo duas demãos (como pintura em estruturas verticais)

Código do produto:

0260.00000.0018BA - Branco
0260.00001.0018BA - Cinza

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



tela e mini tela estruturante quartzolit®

manta líquida preta quartzolit®

Membrana asfáltica para a impermeabilização de lajes e coberturas.



Indicações:

- Impermeabilização de lajes e terraços que receberão revestimento.
- Áreas molhadas, como banheiros, cozinhas, varandas e áreas de serviço.
- Jardineiras e floreiras.
- Calhas de concreto.
- Mastique para calafetação e vedação de juntas de pisos de concreto.

Vantagens:

- Inibe a presença de umidade nos elementos impermeabilizados.
- Excelente aderência aos substratos.
- Fácil de aplicar, pronta para o uso.
- Aceita trânsito de pessoas quando revestida.

Consumo:

Áreas frias: 3 kg/m²
Áreas de cobertura:
4 a 5 kg/m²
(3 a 6 demãos)

Disponível em:

Balde de 3,6 kg
e 18 kg

Cor disponível:

Preta

Códigos do produto:

30942.03.34.056
30945.02.34.056

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



primer asfáltico quartzolit®

Emulsão asfáltica à base de água.



Indicação:

- Elemento de ligação entre mantas e fitas asfálticas em substratos de concreto, fibrocimento, cerâmicos e metálicos.

Vantagens:

- Cria a ligação entre os substratos de concreto e as mantas asfálticas de impermeabilização.
- Excelente aderência aos substratos.
- Produto sem solvente e sem cheiro.
- Pronto para usar e fácil de aplicar.
- Secagem rápida.

Consumo:

0,16 a 0,35 L/m²/demão

Cor disponível:

Preta

Disponível em:

Frasco de 1 L
Balde de 3,6 L e 18 L

Códigos do produto:

0607.00042.0001FR
0607.00042.0036GL
0607.00042.0018BD

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



fita veda fácil quartzolit®

Fita autoadesiva com película de alumínio para vedação de diversas superfícies.



LANÇAMENTO

Indicações:

- Telhados / Calhas e Rufos
- Tubulações / Dutos de ar
- Superfícies metálicas / Perfis metálicos drywall
- Baú de caminhão
- Trincas e fissuras

Vantagens:

- Resistente a intempéries e aos raios solares.
- Facilidade de aplicação, autoadesivo.
- Apresenta alta flexibilidade.
- Impermeável.
- Redução da absorção de calor na área aplicada, devido à superfície refletiva do filme de alumínio.

Disponível em:

10 cm x 10 m
15 cm x 10 m
20 cm x 10 m
30 cm x 10 m
45 cm x 10 m
90 cm x 10 m

Códigos do produto:

0970.00000.0010PC
0970.00000.0015PC
0970.00000.0020PC
0970.00000.0030PC
0970.00000.0045PC
0970.00000.0090PC

Cor disponível:

Aluminizada

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



fita veda tudo quartzolit®

Fita autoadesiva com película de alumínio para vedação.



Indicações:

- Vedação de telhas metálicas, de concreto, de polipropileno e de fibrocimento.
- Vedação de rufos, calhas metálicas, dutos de ventilação e de ar-condicionado.
- Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura.

Vantagens:

- Fácil de aplicar por causa da face autoadesiva.
- Apresenta alta flexibilidade.
- Resistência a altas variações de temperatura.
- Ótima impermeabilidade.
- Redução da absorção de calor na área aplicada, por causa da superfície refletiva do filme de alumínio.

Disponível em:

10 cm x 10 m
15 cm x 10 m
20 cm x 10 m
30 cm x 10 m
45 cm x 10 m
90 cm x 10 m

Códigos do produto:

0950.00000.0010PC
0950.00000.0015PC
0950.00000.0020PC
0950.00000.0030PC
0950.00000.0045PC
0950.00000.0090PC

Cor disponível:

Aluminizada

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



manta asf. 3kg/m² poliéster básica **quartzolit**

Manta classificada em tipo II, com estruturante de poliéster e filme de polietileno.



Especificações:

- Categoria básica.
- Tipo II.
- Classe C.
- Acabamento PP - polietileno em ambas as faces para colagem com maçarico.
- Estruturante de poliéster.

Usos:

- Lajes de cobertura de pequenas dimensões.
- Áreas frias, como banheiros, lavabos, lavanderias, cozinhas.
- Sob telhados.
- Pisos de barriletes.
- Barreira de vapor.
- Baldrame e vigas.
- Calhas.
- Sistemas de dupla manta.

Código do produto:

0942.00000.0001RL

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



primer asfáltico
quartzolit

manta asf. 3mm al tpll poliéster b top **quartzolit**

Manta classificada em tipo II, com espessura de 3 mm e estruturante de poliéster com filme de alumínio.



Especificações:

- Categoria top.
- Tipo II.
- Espessura de 3 mm.
- Classe B.
- Acabamento AL - polietileno em uma das faces para colagem com maçarico e outra face de alumínio para acabamento.
- Estruturante de poliéster.

Usos:

- Telhados e coberturas, como lajes, telhas cerâmicas, de fibrocimento e galvanizadas.
- Abóbadas.
- Cúpulas.
- Calhas e rufos.

Código do produto:

0943.00000.0001RL

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



primer asfáltico
quartzolit

manta asf. 4mm pp tplll poliéster b pro **quartzolit**

Manta classificada em tipo III, com espessura de 4 mm, estruturante de poliéster e filme de polietileno.



Especificações:

- Categoria pro.
- Tipo III.
- Espessura 4 mm.
- Classe B.
- Acabamento PP - polietileno em ambas as faces para colagem com maçarico.
- Estruturante de poliéster.

Usos:

- Impermeabilização de lajes térreas.
- Lajes de cobertura.
- Playground.
- Estacionamento.
- Vigas.
- Calhas.
- Reservatórios elevados de concreto.
- Piscinas elevadas.
- Espelhos d'água elevados.
- Rampas.
- Cortinas em contato com o solo (face externa).

Código do produto:

0944.00000.0001RL

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



primer asfáltico
quartzolit

manta asf. 3mm pp tpll glass b multiúso **quartzolit**

Manta classificada em tipo II, com espessura de 3 mm e estruturante glass, em duas opções de filme: polietileno ou alumínio.



Especificações:

- Categoria multiúso.
- Tipo II.
- Classe B.
- Acabamento PP - polietileno em ambas as faces para colagem com maçarico.
- Estruturante de glass.

Usos:

- Lajes de pequenas dimensões.
- Áreas frias, como banheiros, lavabos, lavanderias e cozinhas.
- Sob telhados.
- Pisos de barriletes.
- Barreira de vapor.
- Sistemas de dupla manta.

Código do produto:

0940.00000.0001RL

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



primer asfáltico
quartzolit

manta asf. 3mm al tpll glass b multiúso (aluminizada) quartzolit®

Manta classificada em tipo II, com espessura de 3 mm e estruturante glass, em duas opções de filme: polietileno ou alumínio.



Especificações:

- Categoria multiúso.
- Tipo II.
- Classe B.
- Acabamento AL - polietileno em uma das faces para colagem com maçarico e outra face de alumínio para acabamento.
- Estruturante de glass.

Usos:

- Lajes.
- Telhados.
- Calhas de alvenaria.

Código do produto:

0941.00000.0001RL

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



primer asfáltico
quartzolit

antimofo quartzolit®

Pintura impermeabilizante de excelente acabamento fosco. Evita o aparecimento de manchas de bolor e descascamento de tintas provocados pelo vapor.



Indicação:

- Tetos e paredes de banheiros, saunas, cozinhas e outros ambientes internos sujeitos à umidade e ao vapor-d'água.

Vantagens:

- Alta proteção contra fungos, mofo, bolor e bactérias.
- Proteção eficiente contra descascamento e manchas de umidade causadas pela umidade de vapor quente.
- Superlavável.
- Pode ser pigmentada.
- Fácil de aplicar.
- Acabamento fino e fosco.
- Alta aderência e cobertura.

Consumo:

0,105 kg/m²
(2 a 3 demãos)

Disponível em:

Balde de 3,6 L

Cor disponível:

Branca
(pode ser pigmentada)

Código do produto:

0671.00000.0036GL

tela estruturante quartzolit®

Tela estruturante de poliéster para impermeabilização.



Indicação:

- Utilizada para reforçar os sistemas de impermeabilização, proporcionando maior flexibilidade e proteção.
- Tratamento de ralos, cantos, arestas, passagem de tubulações em paredes de alvenaria, lajes, drywall, etc.
- Tratamento de trincas e fissuras.

Vantagens:

- Alta proteção contra fungos, mofo, bolor e bactérias.
- Proteção eficiente contra descascamento e manchas de umidade causadas pela umidade de vapor quente.
- Superlavável.
- Pode ser pigmentada.
- Fácil de aplicar.
- Acabamento fino e fosco.
- Alta aderência e cobertura.

Cor disponível:

Branca

Códigos do produto:

0334.00000.0001PC
0334.00000.0085RL

Disponível em:

Míni (21 cm x 5 m)
Unitária (73 cm x 10 m)

TEMOS TAMBÉM:



míni tela estruturante
quartzolit

tecplus top 1000 quartzolit®

Argamassa polimérica bicomponente para impermeabilização.



Indicação:

- Ambientes úmidos ou sujeitos à umidade, como banheiros, cozinhas e lavanderias.
- Reservatórios de concreto ou alvenaria, como tanques de água potável enterrados, tanques industriais, diques de contenção, jardineiras e muros de arrimo.
- Impermeabilização de base para aplicação em conjunto com tecplus flex quartzolit®, compondo um sistema duplo para situações em que se encontra pressão negativa atuante, como piscinas e reservatórios enterrados.
- Vigas, baldrame, alicerces e fundações em geral.
- Paredes, muros, pisos e rodapés.

Vantagens:

- Evita a formação de umidade nas paredes.
- Resistente a pressões de água positivas e negativas.
- Alta aderência sobre substratos porosos.
- Revestimento cerâmicos podem ser aplicados diretamente sobre o produto desde que utilizem as argamassas ACII e ACIII.
- Não altera a potabilidade da água (atóxica).

Consumo:

2 a 4 kg/m² (2 a 4 demãos)

Disponível em:

Caixa de 4 kg
e 18 kg

Cor disponível:

Cinza

Códigos do produto:

33225.10.34.051
33223.09.34.051

NOVIDADE**tecplus top RS
quartzolit®**

Argamassa polimérica cimentícia bicomponente modificada com polímeros e cimento com resistência química.

**Indicações:**

- Estação de tratamento de esgoto doméstico;
- Estação de tratamento de resíduos industriais;
- Caixas de gordura;
- Estruturas sujeitas à infiltração do lençol freático;
- Bacias e diques de contenção.

Vantagens:

- Resistência química;
- Resistente às pressões hidrostáticas, tanto positivas quanto negativas;
- Fácil aplicação;
- Alta aderência ao substrato.

Consumo:

4kg/m² (em 4 demãos)

Disponível em:

Caixa de 18 kg

Cor disponível:

Cinza

Código do produto:

0278.00001.0018CJ

ESTE PRODUTO COMBINA COM:

tela e mini tela estruturante quartzolit®

**tecplus flex 5000
quartzolit®**

Impermeabilizante bicomponente, flexível e elástico, ideal para sacadas, reservatórios elevados e tanques de água potável.

**Indicações:**

- Piscinas enterradas ou elevadas;
- Reservatórios elevados ou enterrados;
- Sacadas;
- Banheiros;
- Cozinhas;
- Áreas de serviço;
- Tanques de água potável;
- Placas de gesso acartonado do tipo RU.

Vantagens:

- Excelente aderência ao concreto e à alvenaria, sem necessidade de chapisco;
- Resistente a pressões hidrostáticas positivas;
- Não altera a potabilidade da água (atômico);
- Excelente barreira contra sulfatos e cloretos;
- Excelente capacidade de dissimulação de fissuras;
- Fácil de aplicar com broxa ou trincha.

Rendimento:

9 m² (em 2 demãos)

Disponível em:

Caixa de 18 kg

Cor disponível:

Cinza

Código do produto:

33234.09.34.051

ESTE PRODUTO COMBINA COM:

tela e mini tela estruturante quartzolit®

**tecplus lastic 7000
quartzolit®**

Impermeabilizante flexível e elástico, ideal para piscinas, lajes, reservatórios elevados e enterrados.

**Indicações:**

- Lajes, terraços, floreiras e sacadas;
- Tanques de água potável, reservatórios de água, de concreto armado, elevados ou enterrados;
- Piscinas frias ou aquecidas (enterradas ou elevadas);
- Pisos e paredes de áreas frias, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço;
- Pisos em contato com o solo;
- Aplicação sobre concreto, tijolos e blocos de cimento;
- Impermeabilização com reforço de tela de poliéster ou de placas de drywall.

Vantagens:

- Bicomponente de base cimentícia;
- Resistente a pressões hidrostáticas positivas e negativas;
- Alta aderência e fácil de aplicar;
- Não altera a potabilidade da água;
- Excelente acomodação de fissuras;
- Revestimentos cerâmicos podem ser aplicados diretamente sobre o produto.

Consumo:1,4 a 1,6 kg/m²
(2 a 4 demãos)**Disponível em:**

Caixa de 18 kg

Cor disponível:

Cinza

Código do produto:

0486.00001.0018CX

ESTE PRODUTO COMBINA COM:

tela e mini tela estruturante quartzolit®

**camada grossa
quartzolit®**

Argamassa para impermeabilização e revestimento.

**Indicações:**

- Baldrame/alicerces;
- Paredes de subsolos ou semienterradas;
- Piscinas enterradas;
- Muros de arrimo;
- Cortinas de concreto;
- Poços de elevador;
- Fontes;
- Paredes e rodapés úmidos;
- Reservatórios e tanques de água potável de uso privativo.

Vantagens:

- Impermeabiliza e regulariza simultaneamente;
- Barra a umidade do solo;
- Resiste a pressão e a contração da água;
- Não altera a potabilidade da água;
- Pode ser revestida;
- Resiste a agressividade dos aterros de águas subterrâneas e da água do mar.

Consumo:18 kg/m² para 10 mm
de espessura**Disponível em:**

Saco de 20 kg

Cor disponível:

Cinza

Código do produto:

0049.00001.0020PA

parede premium quartzolit®

Pintura impermeabilizante 5 em 1.



Indicações:

- Paredes e muros externos.
- Fachadas.
- Pilares e cortinas de concreto.

Vantagens:

- 5 em 1: sela, impermeabiliza, dá acabamento, reflete calor e pode ser colorida.
- Alta cobertura quando aplicada.
- Por ser impermeável, evita a retenção de umidade e a consequente formação de manchas de bolor ou fungos.
- Acomoda pequenas fissuras presentes no substrato.
- Bloqueia a umidade proveniente da chuva.
- Resistente aos raios ultravioleta e a intempéries.
- Disponível em 3 cores: branca, bege e cinza.
- Pode ser pigmentada manualmente, até mesmo com tonalidades fortes.
- Pode receber pintura para acabamento (tintas à base de água, PVA e acrílicas).
- Pode ser aplicada para gerar maior proteção em texturas, grafiatos, monocapas, entre outros.

Consumo:

0,240 kg /m² /2 demãos

Disponível em:

Balde de 3,6 kg e 18 kg

Cores disponíveis:

Branca (pode ser pigmentada), bege e cinza

Códigos do produto:

0430.00000.0036GA
0447.00013.0036GA
0448.00001.0036GA
0464.00000.0018BA
0449.00013.0018BA
0450.00001.0018BA

pintura emborrachada parede quartzolit®

Pintura impermeabilizante para paredes externas e fachadas.



Indicações:

- Proteção de fachadas, paredes externas ou muros.
- Para alvenaria revestida com argamassa ou não, concreto, entre outros.
- Proteção superficial de estruturas de concreto armado ou protendido.
- Pode ser aplicada sobre substratos diversos, como alvenarias revestidas em argamassa, massa acrílica, concreto ou fibrocimento.

Vantagens:

- Acomoda pequenas fissuras presentes no substrato.
- Por ser impermeável, evita a retenção de umidade e a consequente formação de manchas de bolor ou fungos.
- Forma barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera.
- Baixa retenção de fuligem.
- Bloqueia a umidade proveniente da chuva.
- Resistente aos raios ultravioleta e a intempéries.
- Mantém as propriedades a baixas temperaturas.
- Pode ser pigmentada manualmente, até mesmo com tonalidades fortes.
- Pode receber pintura para acabamento (tintas à base de água, PVA e acrílicas).

Consumo:

0,300 a 0,350 kg/m² (mín. 2 demãos)

Disponível em:

Balde de 3,6 kg e 18 kg

Cor disponível:

Branca (pode ser pigmentada)

Códigos do produto:

31114.03.34.053
31115.02.34.053

borracha líquida elástica quartzolit®

A borracha líquida elástica quartzolit® é uma membrana impermeabilizante à base de borracha natural de maior resistência e espessura. Tornou-se uma tendência muito forte no mercado pela sua alta capacidade de impermeabilização nítida a olho nu.



LANÇAMENTO

Indicações:

- Fachadas.
- Paredes internas e externas.
- Telhas de fibrocimento.
- Telhas cerâmicas.
- Telhas metálicas.
- Lajes sem trânsito.
- Drywall.

Vantagens:

- Alongamento de 500%.
- Efeito hidrofugante (efeito gota), repele a água da superfície.
- Acomoda pequenas fissuras presentes no substrato.
- Pode ser pigmentada.

Consumo:

Para aplicações horizontais: 1,2 kg/m²
Para aplicações verticais: 0,15 a 0,20 kg/m²

Cor disponível:

branca (pode ser pigmentada) e cinza

Códigos do produto:

0711.00000.0018BA
0711.00001.0018BA
0711.00000.0036GL
0711.00001.0036GL

Disponível em:

Galão de 3,6kg
Balde de 18 kg



Elasticidade de 500%.



Cobre microfissuras.



Blinda as superfícies contra infiltração.



tecplus ultra block quartzolit®

Aditivo multifuncional, que impermeabiliza, protege e melhora a trabalhabilidade da argamassa.

LANÇAMENTO



1º impermeabilizante sem complemento



Zero absorção de água

Indicações

Uso externo e interno:

- Muros de arrimo;
- Impermeabilização de argamassas utilizadas em áreas submetidas à umidade e à pressão d'água*;
- Ideal para argamassas de revestimento (rebocos) em paredes, fachadas e rodapés;
- Assentamento de primeiras fiadas da alvenaria*;
- Contrapisos em contato com umidade;
- Sacadas;
- Lavanderias;
- Para melhorar a trabalhabilidade, aumentando coesão das argamassas;
- Impermeabilizante complementar para argamassas de revestimento de fundações, caixas d'água, piscinas, banheiros, canaletas e reservatórios em geral*.

Consumo:

De 1,5 a 3,5L para cada saco de 50kg de cimento, a variar pela indicação de uso.

Disponível em:

Pouch de 900 ml
Frasco de 1L
Balde de 3,6L e 18L

Cor disponível:

Branco

Códigos do produto:

0759.00000.0900PC
0759.00000.0001FR
0759.00000.0036GL
0759.00000.0018BA

*Para casos de uso como impermeabilizante complementar, consulte o Boletim Técnico do produto para mais informações.



saiba mais

Vantagens:

- Atua como impermeabilizante principal, sem a necessidade de utilizar demais produtos impermeabilizantes, a depender do local de aplicação;
- Reduz a permeabilidade da argamassa;
- Contribui para maior durabilidade da obra, devido à redução de permeabilidade;
- Não retarda o tempo de secagem da argamassa;
- Fácil adição a argamassas, com ganho de coesão;
- Melhora na trabalhabilidade.

aditivo impermeabilizante tecplus 1 quartzolit®

Aditivo impermeabilizante líquido para argamassas e concretos.



Indicações:

- Impermeabilização de concretos e argamassas utilizados em áreas submetidas à umidade e à pressão d'água.
- Ideal para argamassas de revestimento (rebocos) e de assentamento de alvenarias.
- Contrapisos em contato com umidade.
- Concretos de fundações, caixas d'água, piscinas, canaletas e reservatórios em geral.
- Para melhorar a trabalhabilidade e aumentar a coesão das argamassas.

Vantagens:

- Produto inorgânico, com maior durabilidade.
- Fácil adição a argamassas e concretos, com ganho de coesão e melhor da trabalhabilidade.
- Maior garantia e durabilidade da obra.
- Produto isento de cloretos que agredem a armadura da estrutura.

Consumo:

Concreto: 1% em relação a massa de cimento (5 L/50 kg de cimento)
Argamassas: 4% em relação a massa de cimento (2 L/50 kg de cimento)

Disponível em:

Pouch de 900 ml
Frasco de 1 L
Balde de 3,6 L e 18 L

Cor disponível:

Branco

Códigos do produto:

0276.00000.0900PC
33217.14.34.052
33219.03.34.052
33216.02.34.052

chapix branco quartzolit®

Aditivo colante líquido que aumenta a adesividade da massa de chapisco.



Indicações:

- Em chapiscos comuns e rolados para aplicação em paredes internas e externas.
- Em argamassas de acabamento para paredes internas e externas como ponte de aderência para argamassas convencionais.
- Em chapiscos para diversos tipos de substrato, inclusive sobre gesso e EPS (isopor).
- Fixador para pintura tipo calafiação.
- Para melhorar a aderência e a trabalhabilidade do gesso para revestimento.

Vantagens:

- Facilita a aplicação do chapisco rolado, reduzindo as perdas de material e o acúmulo de sujeira na obra.
- Aumenta a coesão das argamassas.
- Reduz a fissuração em argamassas de revestimento.
- Diminui a retração e a permeabilidade de chapiscos e argamassas.

Consumo:

Chapiscos comuns: 3 L/m²
Chapiscos rolados: 0,44 L/m²
Argamassas de emboço: 1,60 L/m²

Disponível em:

Pouch de 900 ml
Frasco de 1 L
Balde de 3,6 L e 18 L

Cor disponível:

Branco

Códigos do produto:

0756.00000.0900PC
31372.14.33.042
31339.03.33.042
31316.02.33.042

aditivo plastificante quartzolit®

Aditivo plastificante líquido para argamassa.



Indicações:

- Melhorar a trabalhabilidade e aumentar a durabilidade das argamassas.
- Assentamento de blocos de alvenaria.
- Revestimentos de pisos e rodapés.
- Rebocos internos e externos.

Vantagens:

- Aumento da coesão.
- Melhoria da consistência e redução da permeabilidade das argamassas.
- Alternativa à utilização de cal na composição de argamassas.
- Não agreda a armadura (isento de cloretos).
- Minimização da fissuração por retração e redução da exsudação das argamassas.

Disponível em:


Sachê de 100 ml
Pouch de 900 ml
Frasco de 1 L
Bombona de 3,6 L
Balde de 18 L

Cor disponível:

Marrom claro

Códigos do produto:

0588.00002.0001CX
0563.00000.0900PC
30082.14.30.008
30380.03.30.008
30072.02.30.008

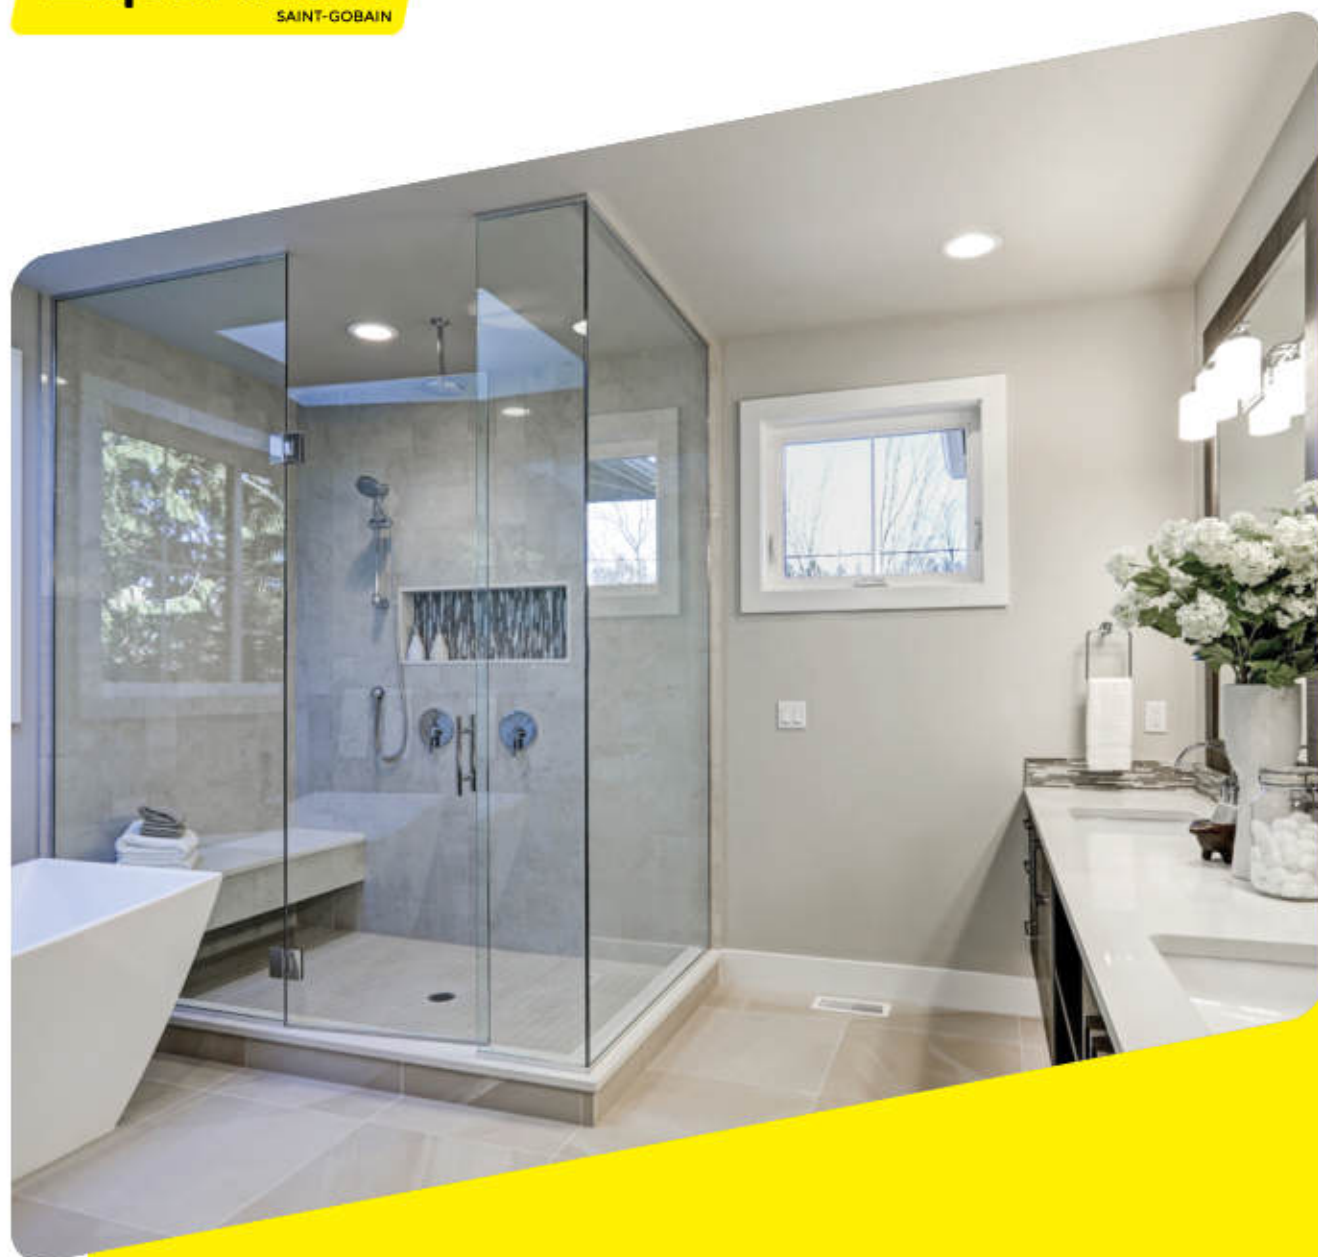

5. adesivos, selantes e fitas crepe **quartzolit®**

selante PU40 multiuso **quartzolit®**

Produto monocomponente à base de poliuretano, com excelentes propriedades físicas e mecânicas. Pode ser usado em diversas aplicações na construção civil e industrial, além de pequenos reparos residenciais.



Indicações:

- Juntas verticais e horizontais de até 0,5 cm.
- Estruturas ou painéis pré-fabricados de concreto.
- Juntas de vedação para granito e concreto.
- Vedação de cubas, madeira e superfícies metálicas, mesmo que os materiais possuam diferentes coeficientes de dilatação.
- Colagens em geral, eliminando pregos.
- Vedação perimetral de vidros e esquadrias de alumínio.
- Acabamentos e rejuntamentos em geral.

Vantagens:

- Baixo VOC, isento de solventes e isocianatos.
- Não mancha nem agreda a superfície metálica dos espelhos.
- Excelentes propriedades físicas e mecânicas.
- Adesão coesiva sem o uso de primer em diversos substratos, lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas.
- Fácil de aplicar, alta durabilidade e resistência química.
- Alta resistência a choques térmicos e elevada resistência a intempéries.
- Aceita aplicação de pinturas à base d'água (recomenda-se a realização de teste preliminar).

Consumo:

**9,5 metros lineares para
juntas de 5x5 mm**

Disponível em:

**Caixa com 12 peças
de 360 g**

Cores disponíveis:

Cinza, branco e preto

Validade:

15 meses

Códigos do produto:

**0661.00000.0001PC - Branco
0661.00001.0001PC - Cinza
0661.00042.0001PC - Preto**

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



selante PU30 construção quartzolit®

Selante à base de poliuretano, com alta aderência e viscosidade, que cura com a umidade do ar. Após a cura, o produto torna-se flexível, durável e com elevadas resistências físicas e químicas.

10
ANOS DE
GARANTIA



Consumo:

Cartucho - 30 m lineares para cordões de 4 mm
Sachê - 60 m lineares para cordões de 4 mm

Disponível em:

Caixa com 12 cartuchos de 300 ml
Caixa com 20 sachês de 600 ml

Cores disponíveis:

Cinza, branco, preto e bege (cartucho)
Cinza (sachê)

Validade:

15 meses

Códigos do produto:

Cartucho 300ml
Bege 30434.31.32.030
Branco 31406.31.32.030
Cinza 31405.31.32.030
Preto 31407.31.32.030

Sachê 600ml
Cinza 31408.32.32.030

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



Indicações:

- Juntas de dilatação em pisos, rodapés, paredes e painéis pré-fabricados, de materiais com diferentes coeficientes de dilatação.
- Selamento de rejuntamentos em geral.
- Vedação perimetral de vidros e esquadrias de janelas e portas, juntas sanitárias, tubulações, calhas, telhados e vedação acústica.
- Selamento de molduras de aparelhos de ar condicionado.

Vantagens:

- Produto monocomponente: composto por PU puro.
- Variedade de aplicações na construção civil.
- Apresenta cura rápida, com excelente acabamento.
- Permanente flexibilidade sob diversas solicitações.
- Não mancha o substrato.
- 10 anos de garantia.
- Alongamento de 600%.

selante PU40 profissional quartzolit®

O PU40 profissional quartzolit® é um selante monocomponente à base de poliuretano, para uso doméstico ou estrutural, com excelente alongamento e resistência.



Indicações:

- Vedação e flexibilidade em estruturas sujeitas a movimentação;
- Aplicação em juntas para evitar infiltrações e garantir durabilidade;
- Vedação eficiente para impedir vazamentos;
- Selagem resistente à umidade em bancadas e áreas molhadas;
- Vedação em áreas sujeitas a contato frequente com água;
- Áreas recomendadas de aplicação: juntas de dilatação, pisos internos, pia, juntas sanitárias, calhas e vidros.

Vantagens:

- Alongamento de 500%.
- Uso estrutural e para acabamento.
- Cola, veda e sela com maior resistência.
- Pode ser aplicado sobre pinturas.
- Não mancha o substrato.
- Elevada aderência em materiais cimentícios, tijolos cerâmicos, poliuretano, epóxi e metais.

Disponível em:

Caixa com 12 peças
de 420 g

Cor disponível:

Branco
e cinza

Validade:

12 meses

Códigos do produto:

Preto: 0744.00042.0001CX
Cinza: 0744.00001.0001CX
Branco: 0744.00000.0001CX

fixtudo branco quartzolit®

Selante adesivo de alta tecnologia, indicado para diversas superfícies, sejam elas lisas ou porosas, em ambientes internos e externos.



8
ANOS DE
GARANTIA DE
CONTRA RAIO UV

Indicações:

- Vedação de pia, cubas, boxes, vidros e alumínio;
- Fixação de todos os tipos de materiais: pedra, concreto, mármore, granito, cortiça, poliestireno, gesso, vidro, porcelana, cerâmica, aço, chumbo, zinco, cobre, alumínio, PVC, policarbonato, madeira, pinho, MDF, entre outros.
- Instalação de vidros autolimpantes, kit de boxe, kit de sacada e esquadrias de alumínio.
- Selagem de juntas de pisos e juntas de paredes de baixa movimentação.

Vantagens:

- 4 x mais forte que silicone.
- 2 x mais forte que PU.
- Cola, sela e fixa diversas superfícies.
- Pode ser aplicado em áreas úmidas e molhadas.
- Não retrai após a cura.
- Não tem cheiro.
- Pode ficar exposto aos raios ultravioleta e não amarela.
- Pode ser pintado com tinta à base d'água e outros sistemas.
- Não é inflamável.

Consumo:

De 19 a 21 m lineares
para cordões de 4mm

Validade:

Bisnaga - 18 meses
Cartucho - 15 meses

Disponível em:

Caixa com 12 bisnagas de 70g
Caixa com 12 cartuchos de 400g

Códigos do produto:

Bisnaga - 0739.00000.0001CX
Cartucho - 0494.00000.0001PC

Cor disponível:

Branco

fita crepe quartzolit®

Fita adesiva de papel crepado para uso geral.



Indicação:

- Fixação, empacotamento, trabalhos artesanais e proteção no mascaramento de pintura.
- Não indicada para uso externo em contato com raios UV.

Vantagens:

- Sem resíduos ou manchas.
- Excelente fixação.
- Multiuso.
- Corte fácil e resistente à tração.
- Aplicação sem resíduos ou manchas.

Unidade mínima de venda:

Caixa com 36 fitas de 18mm x 50m
Caixa com 30 fitas de 24mm x 50m
Caixa com 16 fitas de 48mm x 50m

Códigos do produto:

0689.18X50.0001CX
0689.24X50.0001CX
0689.48X50.0001CX

Validade:

60 meses

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



fita crepe profissional quartzolit®

A fita crepe profissional quartzolit® é a escolha ideal para trabalhos que exigem alta precisão e acabamento impecável. Com excelente adesão e resistência, ela foi desenvolvida para suportar diferentes condições, como superfícies rugosas ou exposição à luz solar, sem deixar resíduos ao ser removida.



Indicações:

- Compatível com diversas superfícies como massa corrida, vidro, madeira, metais, cerâmica, pedras naturais e superfícies pintadas.
- Adere bem a maioria das tintas convencionais.
- Áreas internas e externas.

Vantagens:

- Excelente aderência.
- Pode ser retirada sem deixar resíduos na base aplicada.
- Resistência aos raios UV.
- Aplicação prática e rápida.
- Flexível para curvas e contornos.

Disponível em:

Caixa com 36 fitas de 18mm x 50m
Caixa com 30 fitas de 24mm x 50m
Caixa com 16 fitas de 48mm x 50m

Cor disponível:

Azul

Códigos do produto:

0730.18X50.0001CX
0730.24X50.0001CX
0730.48X50.0001CX

Validade:

36 meses

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



adesivo para rodapé quartzolit®

O adesivo para rodapé quartzolit® é uma cola acrílica à base de água, com alta resistência e desempenho elevado. Ela foi especialmente formulada para substituir pregos na fixação de sancas, molduras, rodapés, roda-tetos, roda-meios e rosetas.



Indicações:

- Rodapés.
- Roda-tetos.
- Roda-meios.
- Rosetas.
- Sancas.
- Molduras.

Vantagens:

- Secagem inicial em 1 minuto.
- Excelente aderência em gesso, EPS, madeira, MDF e plásticos.
- Colagens horizontais e verticais.
- Resiste a variações de temperaturas.
- Baixo odor.
- Pode ser lixado e pintado depois de seco.

Disponível em:

Caixa com 12 cartuchos de 400 g

Cor disponível:

Branco

Código do produto:

0741.00000.0001CX

Validade:

36 meses

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



silicone acético multiuso quartzolit®

Selante transparente de cura acética, que não escurece após aplicado. Indicado para superfícies lisas (não porosas) em áreas internas e externas.



Indicação:

- Vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro.

Vantagens:

- Resistente à formação de fungos, não escurece.
- Fácil de aplicar.
- Pode ser aplicado em áreas internas e externas.
- Não escorre.

Disponível em:

Caixa com 12 cartuchos de 256g
Caixa com 24 bisnagas de 50g

Cor disponível:

Incolor, branco, cinza e preto

Rendimento:

19 a 21 metros lineares para cordões de 4mm

Códigos do produto:

256 g Incolor: 0529.00077.0001PC
256 g branco: 0529.00000.0001CX
256 g preto: 0529.00042.0001CX
256 g cinza: 0529.00001.0001CX
50 g Incolor com blister: 0580.00077.0001CX
50 g branco com blister: 0580.00000.0001CX
50 g Incolor sem blister: 0580.00077.0024PC

Validade:

15 meses

TEMOS TAMBÉM:



cola branca extra **quartzolit**

Adesivo à base de PVA do tipo extra, que possui alta colagem e fácil de aplicar.



Indicação:

- Colagem de artefatos de madeira, papel, papelão, laminados plásticos, entre outros.

Vantagens:

- Pronta para o uso;
- Tecnologia à base d'água.
- Alta força de colagem;
- Fácil manuseio e limpeza

Disponível em:

Fardo com 12 peças de 500g
Fardo com 6 peças de 1 kg

Cor disponível:

Branca

Validade:

18 meses

Códigos do produto:

500 g: 0421.00000.0012CX
1 kg: 0422.00000.0006CX

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



fita crepe
quartzolit

cola instantânea **quartzolit**

A cola instantânea quartzolit® é um adesivo multiuso, à base de cianoacrilato de média viscosidade, ou seja, nem tão líquido, nem tão espesso. É um produto versátil com colagem rápida e extraforte.



Indicações:

- Plástico.
- Metais.
- Papéis.
- Madeiras.
- Porcelanas.
- Borrachas.
- Cortiças.
- Substratos porosos em geral.

Vantagens:

- Alta resistência.
- Colagem rápida e firme.
- Versátil.
- Não precisa guardar na geladeira.
- Bico antientupimento.

Disponível em:

Caixa display com 10
peças de 20 g

Cor disponível:

Incolor

Código do produto:

0745.00077.0001CX

Validade:

24 meses

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



fistula quartzolit
branco

repara trinca quartzolit®

Massa acrílica elástica para a correção de fissuras e trincas. É de fácil aplicação e já vem pronta para o uso, além de possuir excelente aderência.



Indicação:

- Reparos superficiais de fissuras ou trincas passivas de até 2mm em alvenarias.

Vantagens:

- Apresenta trabalhabilidade ideal para aplicação com o uso de espátula metálica.
- Produto monocomponente.
- Pronto para o uso.
- Excelente aderência a substratos de concreto.
- Alternativa prática e de baixo custo para a correção de eventuais fissuras em alvenarias.
- Fácil de aplicar em pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar).

Consumo:

Cartucho - de 19 a 21 m lineares para cordões de 4 mm

Validade:

24 meses

Disponível em:

Caixa com 6 cartuchos de 500g
Caixa com 6 potes de 1,5 kg

Cor disponível:

Branca

Códigos do produto:

500 g: 0579.00000.0001PC
1,5 kg: 31144.14.34.053

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



massa para madeira quartzolit®

Massa acrílica para preenchimento de juntas ou reparo de fendas em superfícies de madeira e MDF.



Indicação:

- Reparo, aperfeiçoamento e preenchimento de imperfeições em superfícies de madeira e MDF, como assoalhos de madeira corrida ou tacos, rodapés, degraus, portas, batentes de portas e janelas, móveis e artefatos de madeira.

Vantagens:

- Já vem pronta para o uso.
- À base d'água.
- Fácil de lixar.
- Proporciona um acabamento liso nas superfícies.
- Não tem cheiro.
- Aceita acabamento com tinta látex (acrílica), lacas, vernizes, poliuretanos, esmalte sintético, ceras, etc.
- Sela e veda superfícies.

Disponível em:

Fardo com 6 potes de 400 g

Validade:

18 meses

Cores disponíveis:

Branca, carvalho, cerejeira, cumaru, imbuia e mogno

Códigos do produto:

Branco: 0527.00000.0006FD
Carvalho: 0527.00013.0006FD
Cumaru: 0527.00017.0006FD
Cerejeira: 0527.00067.0006FD
Imbuia: 0527.00049.0006FD
Mogno: 0527.00069.0006FD

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



espuma expansiva quartzolit®

Espuma à base de poliuretano, com ótima resistência mecânica, que cura com a umidade do ar.



Indicações:

- Vedação e fixação da batentes de portas, esquadrias de janelas e entre placas de drywall.
- Encunhamento de alvenarias.
- Proteção e isolamento de instalações em geral.
- Preenchimento de cavidades em alvenarias, passagens de tubulações e painéis de força.

Vantagens:

- Isolante acústico e térmico.
- Não conduz corrente elétrica.
- Não propaga chamas.
- Produto monocomponente.
- Não tóxico.
- Não perde propriedades com a ação da umidade do ar.
- Aceita acabamentos diversos.
- Boa aderência a madeira, concreto, tijolo, metal, vidro e alumínio.

Consumo:

De 16 a 18 Litros

Disponível em:

Caixa com 12 latas de 500 ml

Cor disponível:

Amarelo claro

Validade:

15 meses

Código do produto:

31145.31.32.039

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



tecbond TIX quartzolit®

Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, bicomponente, com pega normal e composto por agregados devidamente dosados. Desenvolvido para a colagem de concretos e materiais à base de cimento.



Indicações:

- Colagem de concreto, microconcreto, grautes, aço, alumínio, fibrocimento, mármore, madeira, cerâmica e vidro.
- Adequado para o uso em superfícies horizontais, verticais ou inclinadas, inclusive em faces inferiores de elementos estruturais.
- Ideal para a colagem de chapas metálicas em elementos estruturais de concreto em situações de reforços estruturais.
- Apropriado para a colagem de concreto novo a concreto antigo.

Vantagens:

- Alto poder de adesão.
- Isento de solventes.
- Elevada viscosidade e tixotrópico (não escorre).
- Tempo de manuseio em até 70 minutos a 25°C.
- Elevado desempenho no reparo e no reforço de estruturas de concreto.
- Resistência a compressão em 24 horas: 50 MPa.
- Resistência a compressão em 7 dias: 65 MPa.

Consumo:

2,0 kg/m²/mm

Disponível em:

Caixa com 4 conjuntos de 1 kg

Cor disponível:

Cinza

Validade:

24 meses

Código do produto:

31824.99.33.043

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



reparo estrutural
quartzolit

tecbond MF quartzolit®

Adesivo estrutural de média fluidez e pega normal, bicomponente, com alta aderência e fácil aplicação. Ideal para superfícies com inclinações diversas.



Indicações:

- Colagem de concreto, microconcreto, grautes, aço, alumínio, fibrocimento, mármore, madeira, cerâmica e vidro.
- Para a colagem de concretos, microconcretos, grautes e argamassas lançados ou aplicados sobre o elemento estrutural de concreto.

Vantagens:

- Alto poder de aderência.
- Apresenta viscosidade ideal para aplicação sobre superfícies com diversas inclinações.
- Possui prazo de manuseio de, aproximadamente, 100 minutos.
- Resistência a compressão em 24 horas: 50 MPa.
- Resistência a compressão em 7 dias: 75 MPa.

Consumo:

1,7 kg/m²/mm

Disponível em:

Caixa com 4 conjuntos de 1 kg

Cor disponível:

Cinza

Validade:

24 meses

Código do produto:

31825.99.33.043

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



quartzolit
SAINT-GOBAIN



6. pintura e acessórios quartzolit®

parede nova quartzolit®

Tinta econômica de base acrílica e acabamento fosco.



Indicação:

- Pintura de paredes de ambientes internos.
- Diferentes tipos de superfícies: reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, massa corrida, gesso e drywall.

Vantagens:

- Baixo odor.
- Resistente à proliferação de mofo.

Consumo: **Unidade mínima de venda:**

83m² para latas de 18 L
17m² para galões de 3,6 L

1 lata de 18 L
ou 4 galões de 3,6 L

Cores disponíveis:

Branco neve, branco gelo, palha,
areia, marfim, pérola e camurça

Validade:

36 meses

Código do produto:

Latas de 18L
BRANCO NEVE 0603.00000.0018LT
BRANCO GELO 0603.00043.0018LT
PALHA 0603.00045.0018LT
AREIA 0603.00006.0018LT
MARFIM 0603.00023.0018LT
PÉROLA 0603.00153.0018LT
CAMURÇA 0603.00014.0018LT

Latas de 3,6L
BRANCO NEVE 0603.00000.0036GL
BRANCO GELO 0603.00043.0036GL
PALHA 0603.00045.0036GL
AREIA 0603.00006.0036GL
MARFIM 0603.00023.0036GL
PÉROLA 0603.00153.0036GL
CAMURÇA 0603.00014.0036GL

rende mais quartzolit®

Tinta standard de base acrílica, com super-rendimento, excelente cobertura e acabamento fosco.



Indicação:

- Indicada para pintura de superfícies de reboco, massas, texturas, concretos, fibrocimento, gesso e drywall.

Vantagens:

- Superconcentrada.
- Baixo odor.
- Alto rendimento e fácil aplicação.

Consumo: **Unidade mínima de venda:**

167m² para latas de 18 L
33m² para galões de 3,6 L

1 lata de 18 L
ou 4 galões de 3,6 L

Cores disponíveis:

Branco neve, branco gelo, palha,
areia, marfim, pérola, camurça
e cinza elefante

Validade:

36 meses

Código do produto:

Lata de 18 L
BRANCO NEVE 0604.00000.0018LT
BRANCO GELO 0604.00043.0018LT
PALHA 0604.00045.0018LT
AREIA 0604.00006.0018LT
MARFIM 0604.00023.0018LT
PÉROLA 0604.00153.0018LT
CAMURÇA 0604.00014.0018LT
ELEFANTE 0604.00001.0018LT

Galão de 3,6 L
BRANCO NEVE 0604.00000.0036GL
BRANCO GELO 0604.00043.0036GL
PALHA 0604.00045.0036GL
AREIA 0604.00006.0036GL
MARFIM 0604.00023.0036GL
PÉROLA 0604.00153.0036GL
CAMURÇA 0604.00014.0036GL
ELEFANTE 0604.00001.0036GL

toque fino quartzolit®

Tinta premium de base acrílica, com alta resistência ao sol e à chuva, excelente cobertura e acabamento fosco.



Indicação:

- Pintura de superfícies internas de reboco, massas, texturas, concretos, fibrocimento, gesso e drywall.

Vantagens:

- Lavável e de baixo odor.
- Excelente cobertura.
- Resistente à intempéries.

Consumo: **Unidade mínima de venda:**

127 m² para latas de 18 L
25 m² para galões de 3,6 L

1 lata de 18 L ou
4 galões de 3,6 L

Cores disponíveis:

Branco neve, branco gelo, palha,
areia, camurça e algodão egípcio

Validade:

36 meses

Código do produto:

Lata de 18L
BRANCO NEVE 0605.00000.0018LT
BRANCO GELO 0605.00043.0018LT
PALHA 0605.00045.0018LT
AREIA 0605.00006.0018LT
CAMURÇA 0605.00014.0018LT
ALGODÃO EGÍPCIO 0605.00154.0018LT

Galão de 3,6L
BRANCO NEVE 0605.00000.0036GL
BRANCO GELO 0605.00043.0036GL
PALHA 0605.00045.0036GL
AREIA 0605.00006.0036GL
CAMURÇA 0605.00014.0036GL
ALGODÃO EGÍPCIO 0605.00154.0036GL

cimento queimado piso e parede quartzolit®

Revestimento acrílico com acabamento fosco. Confere ao ambiente um aspecto industrial, moderno e sofisticado.



Indicação:

- Ideal para paredes e pisos* de ambientes internos ou protegidos de sol e chuva.
- Aplicação em reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica, gesso, repintura, contrapiso, cerâmicas, azulejos e porcelanatos.

*Para aplicação em pisos, é necessário o uso do verniz protetor para pisos quartzolit.

Vantagens:

- Pronto para o uso.
- Fácil de aplicar.
- Alto rendimento.

Consumo: **Unidade mínima de venda:**

18m² em paredes
9m² em pisos

4 baldes de 4,5 kg

Cores disponíveis:

Cinza, cinza médio e cinza escuro.

Validade:

36 meses

Código do produto:

Cinza 0541.00001.0001CX
Cinza médio 0541.00109.0001CX
Cinza escuro 0541.00110.0001CX

verniz protetor para pisos quartzolit®

Revestimento para a proteção de pisos com cimento queimado piso e parede quartzolit®



Indicação:

- Aplicação sobre cimento queimado piso e parede quartzolit® para proteção e durabilidade quando aplicado no piso.
- Não indicado para aplicações em ambientes externos.

Vantagens:

- Fácil de aplicar.
- Incolor.
- Protege contra manchas e riscos.

Consumo:

Galão de 1 L - 4 m²

Unidade mínima de venda:

4 galões de 1 L

Cor disponível:

Incolor

Código do produto:

0586.00000.0001FD

Validade:

24 meses

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



lixa d'água quartzolit®

Lixa com costado de papel para a remoção de imperfeições, nivelamento de superfícies e preparação para a pintura.



Indicação:

- Uso em massa corrida, massa acrílica, gesso, rebocos, argamassas e tintas para parede.
- Indicada para aplicações a úmido, permitindo um melhor acabamento superficial.

Vantagens:

- Maior durabilidade - costado de papel de alta densidade.
- Maior resistência - grãos e adesivo de alta qualidade.
- Alto rendimento em aplicações a úmido ou a seco.

Unidade mínima de venda:

100 UNIDADES POR PACOTE (PAC)
ou 50 UNIDADES POR SUBPACOTE (ZSP)

Disponível nos grãos:

#80, #100, #120,
#150, #180, #220 #320

Validade:

5 anos

Cor:

Preto

lixa massa quartzolit®

Lixa com costado de papel, para remoção de imperfeições e nivelamento de massas, gesso, argamassas e tintas de parede.



Indicação:

- Uso em massa corrida, massa acrílica, gesso, rebocos, argamassas, tintas de parede e madeira, primers e vernizes.

Vantagens:

- Fácil de utilizar.
- Excelente acabamento.
- Flexível.
- Alto rendimento.

Unidade mínima de venda:

100 UNIDADES POR PACOTE (PAC)
ou 50 UNIDADES POR SUBPACOTE (ZSP)

Disponível nos grãos:

#80, #100, #120, #150,
#180 e #220

Cor:

Vermelho

Validade:

5 anos

lixa ferro quartzolit®

Lixa com costado de pano indicada para preparação de superfícies de ferro e metais.



Indicação:

- Remoção de oxidação em superfícies metálicas, pinturas antigas e vernizes.

Vantagens:

- Fácil de utilizar e excelente acabamento.
- Flexível.
- Alto rendimento.

Unidade mínima de venda:

100 UNIDADES POR PACOTE (PAC)
ou 25 UNIDADES POR SUBPACOTE (ZSP)

Cor:

Preto

Disponível nos grãos:

#36, #50, #60, #80, #100, #120,
#150, #180 e #220

Validade:

5 anos

TODAS AS LIXAS COMBINAM COM:





7. discos diamantados **quartzolit®**

disco contínuo **quartzolit®**

Disco diamantado com boa velocidade de corte e bom acabamento.



Indicação:

- Porcelanato;
- Cerâmica;
- Azulejo;
- Pedras de alta dureza.

Vantagens:

- Alta precisão.
- Corte seco e úmido.
- Alto rendimento.

Disponível em:

Caixa com 10 unidades

Código do produto:

0594.00149.0001CX

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



disco turbo **quartzolit®**

Disco diamantado para cortes rápidos e seguros.



Indicação:

Uso em serra mármore para o corte de:

- Mármore;
- Granito;
- Pedras decorativas;
- Alvenaria.

Vantagens:

- Alta precisão.
- Corte seco e úmido.
- Alto rendimento.

Disponível em:

Caixa com 10 unidades

Código do produto:

0592.00149.0001CX

disco segmentado quartzolit®

Disco diamantado para cortes brutos e seguros.



Indicação:

Uso em serra mármore para o corte de:

- Concreto;
- Tijolo;
- Telha;
- Alvenaria.

Vantagens:

- Alta precisão.
- Corte seco e úmido.
- Alto rendimento.

Disponível em:

Caixa com 10 unidades

Código do produto:

0593.00149.0001CX

disco porcelanato quartzolit®

Disco diamantado para cortes rápidos e acabamento perfeito.



Indicação:

• Uso em serra mármore para o corte de:

- Porcelanato;
- Cerâmica;
- Mármore;
- Granito.

Vantagens:

- Corte ultrafino, possibilita melhor acabamento.
- Alta precisão.
- Corte seco e úmido.
- Alto rendimento.

Disponível em:

Caixa com 10 unidades

Código do produto:

0594.00042.0001CX

quartzolit
SAINT-GOBAIN



8. Sistemas para pisos vinílicos quartzolit®

SAINT-GOBAIN

Conheça as melhores soluções para ter um piso de qualidade.

Sistema básico de pisos



Sistema básico

Usado para a regularização de pisos em áreas internas sem umidade ascendente, para tráfego residencial e comercial. Indicado para aplicação em bases cimentícias. Na etapa 2, pode-se utilizar também a massa de preparação quartzolit® ou o prepara PRO quartzolit®.

Sistema de sobreposição para pisos vinílicos



Sistema de sobreposição

Indicado para a sobreposição em cerâmicas e porcelanatos em áreas internas molháveis, como banheiros (somente no lado de fora do boxe), cozinhas e lavanderias, em substratos sem umidade ascendente.

Sistema para áreas de umidade ascendente



Sistema para áreas com umidade ascendente

Indicado para áreas térreas ou ambientes que apresentem umidade acima do recomendado pela norma 14.917-2:2022. Pode ser utilizado em bases de concreto e em sobreposição de cerâmicas e porcelanatos.

Sistema para áreas com grande fluxo



Sistema para áreas com grande fluxo

Indicado para áreas de fluxo intenso e que necessitem de rápida liberação, como hospitais, hotéis, academias, bancos, entre outros. Dispensa o uso do primer flex em casos de sobreposição (cerâmica e porcelanato). Se a aplicação desse sistema for em áreas térreas, não se esqueça de aplicar o primer antiumidade sobre o substrato.

primer flex quartzolit®

Primer para o preparo de bases cimentícias ou bases com cerâmicas e porcelanatos, para a instalação de pisos vinílicos.



1
ETAPA 1
PRIMER

Indicações:

- Aplicar sobre o contrapiso, concreto e revestimentos de baixa ou alta porosidade que receberão a aplicação de argamassas niveladoras.
- Produto necessário para sistemas de instalação de pisos vinílicos.

Vantagens:

- Garante a aderência entre o substrato e a camada cimentícia de regularização para a instalação de pisos vinílicos.
- O primer dois em um pode ser aplicado tanto em bases cimentícias como sobre porcelanatos e cerâmicas para sobreposição.

Consumo:

Bases cimentícias com baixa porosidade: 150 ml/m²
Bases cimentícias com alta porosidade: 200 ml/m²
Revestimentos de baixa porosidade: 80 ml/m²
Revestimentos de alta porosidade: 100 ml/m²
(Dividido em 2 demãos)

Tempo de secagem:

Base cimentícia: entre 30 e 60 minutos
Base em sobreposição: entre 2 e 3 horas

Códigos do produto:

Galão 3,6 L - 0690.00000.0036GL
Balde 18 L - 0690.00000.0018BA

Proporção de água

(Quantidade de água na mesma medida do primer flex)

Contrapiso e concreto - 1:1



Revestimentos cerâmicos e porcelanatos de maior absorção (Acima de 3%) - 1:2



Revestimentos cerâmicos e porcelanatos de menor absorção (Abaixo de 2%) - 1:3



primer antiumidade quartzolit®

Primer bicomponente para barrar a umidade ascendente e o vapor-d'água de instalação de pisos vinílicos.

1

ETAPA 1
PRIMER



Indicações:

- Imprimação de superfícies de concreto em geral.
- Obrigatório seu uso em instalações de pisos vinílicos em áreas térreas ou com umidade acima do recomendado pela norma NBR 14.917-2:2022.

Vantagem:

- Não deixa a umidade do solo afetar o acabamento do piso vinílico, evitando a formação de bolhas e o descolamento das régua.

Consumo:

0,35 kg/m²

Disponível em:

Galão de 2,5 kg
Frasco de 1,3 kg (bicomponente)

Composição:

Resina epóxi e
endurecedor poliamina

Tempo de utilização:

30 minutos

Tempo de secagem:

Tempo de cura após aplicar a 1ª demão: 8 a 12 horas
Tempo de cura após aplicar a 2ª demão: 24 horas

Código do produto:

0718.00077.0001CX

massa de preparação quartzolit®

Argamassa nivelante, de aplicação espatulada, indicada para regularização de base em baixas espessuras.

2

ETAPA 2
NIVELANTES



Indicações:

- Regularização de pisos em áreas internas.
- Desníveis de até 3 mm.

Vantagens:

- Perfeita para obras com orçamento restrito.
- Embalagem com alça, fácil de carregar.

Consumo:

0,35 kg/mm/m²

Tempo de utilização:

60 minutos

Rendimento aproximado por espessura:

Espessura de 1 mm: 33,33 m²
Espessura de 2 mm: 16,66 m²
Espessura de 3 mm: 11,11 m²

Espessura da camada:

0,3 mm a 3 mm

Disponível em:

Saco de 10 kg (plástico selado)

Código do produto:

0337.00001.0010PL

Tempo de secagem:

Liberação (espessuras menores que 1 mm)
Pisos laminados, vinílicos e cerâmicas: 24 horas após a aplicação
Pisos de madeira: 36 horas após a aplicação

Liberação (espessuras maiores que 1 mm)
Pisos laminados, vinílicos e cerâmicas: 36 horas após a aplicação
Pisos de madeira: 72 horas após a aplicação

prepara PRO quartzolit®

Argamassa nivelante, de aplicação espatulada, indicada para instalação de vinílicos em áreas de alto fluxo, como academias e comércios. Secagem ultrarrápida em 3 horas.

2

ETAPA 2
NIVELANTES



Indicação:

- Aplicação sobre superfícies de concreto, com a finalidade de selar e regularizar para posterior aplicação de revestimentos para pisos, onde seja necessária uma rápida liberação.

Vantagens:

- Secagem ultrarrápida em 3 horas. Ideal para obras que precisam de agilidade (shoppings, hotéis).
- Alta resistência a compressão e impactos. Ideal para área de alto tráfego (academias, shoppings, hospitais).

Consumo:

0,35 kg/mm/m²

Espessura da camada:

1 a 5 mm

Tempo de utilização:

20 minutos

Tempo de secagem:

3 horas

Disponível em:

Saco de 10 kg
(plástico selado)

Código do produto:

0388.00001.0010PLH

Rendimento aproximado por espessura:

Espessura de 1 mm: 28,57 m²
 Espessura de 2 mm: 14,28 m²
 Espessura de 3 mm: 9,52 m²
 Espessura de 4 mm: 7,14 m²
 Espessura de 5 mm: 5,71 m²

nivela rápido quartzolit®

Argamassa autonivelante, com nivelamento extrafino e melhor acabamento. Secagem em 12 horas.

2

ETAPA 2
NIVELANTE



Indicação:

- Preparação ou regularização de contrapiso cimentício e lajes de concreto para o tráfego de pessoas em revestimentos vinílicos em régua, vinílicos em manta, laminados, cerâmicas, madeira, piso tátil, tapetes, pisos de borracha, pinturas epóxi, porcelanato líquido e pedras.

Vantagens:

- Não faz sujeira na loja: única embalagem selada do mercado.
- Mais conforto para o instalador: autonivelamento.
- Acabamento perfeito: garantia de qualidade na instalação do piso vinílico.

Consumo:

1,7 kg/mm/m²

Tempo de utilização:

30 minutos

Disponível em:

Saco de 20 kg
(plástico selado)

Tempo de secagem:

Vinílicos, cerâmicas e
 laminados: 12 horas
 Madeira: 24 horas

Espessura da camada:

Camada única: 1 a 10 mm
 De 10 a 30 mm, necessário
 o uso do primer flex
 quartzolit a cada
 demão de 10 mm

Código do produto:

0288.00001.0020PLH

Rendimento aproximado por espessura:

Espessura de 1 mm: 11,76 m²
 Espessura de 2 mm: 5,88 m²
 Espessura de 3 mm: 3,92 m²
 Espessura de 4 mm: 2,94 m²



Cálculo do Autonivelante

Passo 1: Qual é o M² total? **Ex: 32m²**

Passo 2: Qual será a espessura do autonivelante?
Ex: 5mm

Passo 3: Fazer o cálculo:

$32\text{m}^2 \times 5\text{mm} \times 1,7\text{kg} = 272\text{kg de Nivela Rápido}$

$272\text{kg} / 20\text{kg} = 13,6 \Rightarrow 14 \text{ sacos de Nivela Rápido}$

adesivo para pisos vinílicos quartzolit®

Adesivo acrílico com aderência para a colagem de vinílicos em ambientes controlados, de pequena variação térmica e áreas secas. Secagem em 4 horas.



Indicações:

- Instalação de pisos vinílicos em manta ou régua em ambientes residenciais ou comerciais.
- Adesivo indicado para a colagem de pisos vinílicos que estejam dentro das especificações da Norma NBR 14917-1.

Vantagem:

- Obras que buscam custo-benefício

Consumo:

250 g/m² a 300 g/m²

Códigos do produto:

Galão 4 kg: 0387.00000.0004GL
Balde 18 kg: 0390.00000.0018BA

Tempo de secagem:

Depois de 4 horas, o piso pode ser liberado para tráfego leve de pedestres, podendo variar de acordo com a temperatura

Temperatura	tempo de secagem
30 °C	10 minutos
25 °C	15 minutos
20 °C	20 minutos
15 °C	25 minutos

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



adesivo para rodapé
quartzolit

adesivo ultra para pisos vinílicos quartzolit®

Adesivo acrílico com alta aderência para a colagem de vinílicos em todos os tipos de ambientes, em áreas secas ou molháveis. Secagem em 4 horas.



Indicações:

- Instalação de pisos vinílicos em mantas ou em régua LVT em ambientes residenciais (quartos, salas, cozinhas e lavabos) e comerciais (escritórios, lojas, restaurantes, salas de cinema, teatro, shopping centers, etc.).
- Instalação de pisos vinílicos em régua em paredes.
- Instalação de pisos vinílicos em áreas sujeitas a grande variações térmicas e forte incidência solar.

Vantagens:

- Pode ser aplicado em áreas molháveis como cozinhas, banheiros (somente do lado de fora do box) e lavanderias.
- Resistente a amplitudes térmicas extremas (muito calor/muito frio).

Consumo:

250 g/m² a 300 g/m²

Códigos do produto:

Galão 4 kg: 0635.00000.0004GL
Balde 18 kg: 0635.00000.0018BA

Tempo de secagem:

Áreas secas sem contato com água:
4 horas para tráfego leve
24 horas para liberação total

Áreas em contato com água:
A liberação para a utilização do revestimento em áreas molháveis deverá ser de no mínimo 7 dias, dependendo das condições climáticas, esse período pode aumentar para 14 dias

Temperatura	tempo de secagem
30 °C	10 minutos
25 °C	15 minutos
20 °C	20 minutos
15 °C	25 minutos

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



adesivo para rodapé
quartzolit

produtos
brasilit[®]



índice

1. soluções térmicas.....	84
2. soluções para reparos.....	86
3. coberturas e peças complementares.....	89
4. produtos planos.....	100



soluções térmicas **brasilit**®

O que são e para que investir em soluções térmicas.

Por que investir em soluções térmicas brasilit?

A cobertura é responsável por até 30% da troca de calor entre uma residência e o ambiente externo. Com esse calorão, investir em soluções térmicas para sua cobertura é um jeito barato e inteligente de ter ambientes mais frescos, além de auxiliar na economia de energia. A Brasilit® tem um portfólio que se ajusta a qualquer tipo de telhado, fase de obra e ainda cabe no bolso. Conheça.



manta térmica dupla face **brasilit**®

A manta térmica dupla face brasilit® é uma subcobertura aluminizada de fácil instalação, que pode ser aplicada abaixo de qualquer tipo de telhado. Ela reduz a passagem de calor para os ambientes internos por meio da reflexão das ondas de calor, deixando a sua casa mais fresca no verão.

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



Indicação:

- Comercial, industrial, residencial.

Vantagens:

- Ajuda na estanqueidade da cobertura.
- Conforto térmico.
- Resistência às chamas segundo a portaria IIA/DQ.
- Não propaga fungos nem bactérias.
- Dupla camada aluminizada.

Tamanho	Códigos do produto em centros Brasilit®	Códigos do produto em centros Quartzolit®
10 m²	628100224	0800.00089.0010RL
25 m²	628250224	0800.00089.0025RL
50 m²	628500224	0800.00089.0050RL

telha topcomfort **brasilit**®

Mais conforto térmico para ambientes residenciais, comerciais, industriais e agro. Feita com cimento branco de fábrica, ela não é pintada e reflete até 73% dos raios solares que incidem sobre a cobertura e aquecem os ambientes. Essa reflexão proporciona ambientes internos até 8 °C mais frescos. Assim, gasta-se menos com equipamentos para resfriar o ar (ar-condicionado e ventiladores), resultando na redução da conta de luz.



Indicação:

- Residencial, comercial, industrial e agronegócio.

Vantagens:

- Conforto térmico.
- Economia de até 66% na conta de luz.
- Reflete 73% dos raios solares.
- Feita de cimento branco, não descasca.

Códigos do produto:

5 mm	Largura	6 mm	Largura
Comprimento	1,10	Comprimento	1,10
1,22	225151225	1,22	225161225
1,53	225151535	1,53	225161535
1,83	225151835	1,83	225161835
2,13	225152135	2,13	225162135
2,44	225152445	2,44	225162445
		3,05	225163055
		3,66	225163665

Comprimento (m)	Espessura/Largura	
	5 mm	6 mm
	Peso (kg)	Peso (kg)
	1,1 m	
1,22	13,5	16,3
1,53	17,0	20,4
1,83	20,3	24,4
2,13	23,6	28,4
2,44	27,1	32,5
3,05	-	40,7
3,66	-	48,8

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



soluções para reparos **brasilit**

veda calha **brasilit**

O veda calha brasilit® é um selante à base de poliuretano, que forma uma película protetora, ideal para vedação e pequenos reparos em telhados.



Aplicação:

- Utilizado para vedação e como solda fria, pode ser aplicado em calhas de zinco, pingadeiras galvanizadas, rufos, telhas, junções e emendas do telhado em geral.

Vantagens:

- Vedação de parafusos.
- Não possui solvente, apenas polímeros híbridos na formulação.
- Flexível, acompanha a movimentação das estruturas sem rachar.
- Recomendado para áreas internas e externas.
- Alta resistência contra intempéries, como chuva, sol e calor.
- Pode ser aplicado em áreas úmidas.

Tubo	Código do produto em centros Brasilit®	Código do produto em centros Quartzolit®
360 g	632036004	0577.00089.0001PC

fita veda tudo **brasilit**

Ideal para vedação e fechamentos de emendas, parafusos, calhas, tubos de ventilação e ar-condicionado.



Indicação:

- Comercial, industrial e residencial.

Vantagens:

- Fechamento de emendas, parafusos, calhas e tubos de ventilação.
- Ideal para reparos em coberturas.
- Fácil de aplicar, moldável e autoadesiva.

Disponível em:

Tipos (rolo)
 5 cm x 10 m
 10 cm x 10 m
 15 cm x 10 m
 20 cm x 10 m
 30 cm x 10 m
 45 cm x 10 m
 60 cm x 10 m
 90 cm x 10 m

Tamanho	Códigos do produto em centros Brasilit®	Códigos do produto em centros Quartzolit®
10 m x 5 cm	630005004	0960.00000.0005PC
10 m x 10 cm	630010004	0960.00000.0010PC
10 m x 15 cm	630015004	0960.00000.0015PC
10 m x 20 cm	630020004	0960.00000.0020PC
10 m x 30 cm	630030004	0960.00000.0030PC
10 m x 45 cm	630045004	0960.00000.0045PC
10 m x 60 cm	630060004	0960.00000.0060PC
10 m x 90 cm	630090004	0960.00000.0090PC

manta telhado **brasilit**

Indicada para renovar telhados antigos, prolongando a vida útil, ou para dar uma camada extra de proteção para telhados novos. Ajuda no tratamento de pequenas fissuras, protege o telhado contra infiltrações e goteiras. **Disponível nas cores branca e cinza**, para melhor adequação estética da cobertura. Por ser um produto branco, ainda reflete parte dos raios solares que incidem sobre a cobertura, contribuindo para a redução da temperatura interna dos ambientes.



Indicação:

- Comercial, industrial e residencial.

Vantagens:

- Secagem rápida.
- Renovação de telhados.
- Camada extra para telhas de fibrocimento.
- Pronta para usar.
- Protege das chuvas e reduz o calor do sol.

Disponível em:

Balde de 18 kg (Branco)
Balde de 3,6 kg (Cinza)

Cores disponíveis:

Branco e cinza

Cor	Códigos do produto em centros Brasilit®	Códigos do produto em centros Quartzolit®
Branco	631018004	0032.00000.0018BA
Branco	-	0032.00000.0018BAR
Cinza	631018005	0032.00001.0018BA

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



telha fibrocimento **brasilit**

telha ondulada **brasilit**



coberturas e peças complementares

**Descubra por que telha de
fibrocimento original é Brasilit®.**

Pioneira: a Brasilit® foi a primeira fabricante de coberturas a abandonar o amianto em 2001, demonstrando seu compromisso com o meio ambiente e sua responsabilidade social.

88 anos de história: a marca Brasilit® é líder de mercado e sinônimo de categoria quando o assunto é cobertura de fibrocimento.

Não deixa você sem o produto: a Brasilit® tem a maior capacidade produtiva de telhas de fibrocimento no Brasil.

Está perto de você: a Brasilit® é a única com fábrica em cada uma das cinco regiões do país.

A qualidade é reconhecida: avaliada pelos lojistas como a marca que tem a melhor qualidade em coberturas de fibrocimento*.

Telhas hidrofugadas patenteadas: as telhas brasilit® não absorvem água, graças à sua exclusiva tecnologia hidrofugada de fábrica, garantindo segurança e conforto. Além disso, contam com **10 anos de garantia** no sistema completo**.

Na **telha térmica topcomfort brasilit** são 12 anos de garantia no sistema completo**.

Deu problema? Você pode contar com a Brasilit®. Temos a melhor nota no Reclame Aqui entre os fabricantes de fibrocimento***. Respondemos a 100% das reclamações, buscando resolver os problemas de forma eficiente para que cada cliente volte a fazer negócios com a gente.

*Pesquisa Anamaco 2023.

**Telhas e peças complementares brasilit®.

***Resultados de janeiro/2024.

Saiba mais:



telha ondulada brasilit®

A famosa telha residencial ondulada brasilit® é a mais comercializada do mercado. É uma opção versátil e durável, que pode ser usada em projetos residenciais, comerciais e industriais. Possui tecnologia hidrofugada de fábrica, que repele a água das chuvas, garantindo segurança e conforto.



Códigos do produto:

5 mm	Largura
Comprimento	1,10
1,22	222151225
1,53	222151535
1,83	222151835
2,13	222152135
2,44	222152445

6 mm	Largura
Comprimento	1,10
1,22	220161225
1,53	220161535
1,83	220161835
2,13	220162135
2,44	220162445
3,05	220163055
3,66	220163665

8 mm	Largura
Comprimento	1,10
1,22	221181225
1,53	221181535
1,83	221181835
2,13	221182135
2,44	221182445
3,05	221183055
3,66	221183665

Indicação:

- Instalações residenciais, comerciais, industriais e agronegócio.

	RESIDENCIAL		ONDULADA			
Espessura (mm)	e = 5 mm/kg	e = 6 mm/kg	e = 6 mm/kg	e = 8 mm/kg	e = 8 mm/kg	e = 8 mm/kg
Largura (m)	0,92	1,10	0,92	1,10	0,92	1,10
Comprimento (m)	Peso (kg)	Peso (kg)	Peso (kg)	Peso (kg)	Peso (kg)	Peso (kg)
1,22	11,5	13,5	13,8	16,3	18,4	21,7
1,53	14,4	17,0	17,3	20,4	23,0	27,2
1,83	17,2	20,3	20,6	24,4	27,5	32,5
2,13	20,0	23,6	24,0	28,4	32,0	37,9
2,44	22,9	27,1	27,5	32,5	36,7	43,4
3,05	-	-	34,4	40,7	-	54,0
3,66	-	-	41,3	48,8	-	65,0
Largura total (m)	0,92	1,10	0,92	1,10	0,92	1,10
Largura útil (m)	0,87	1,05	0,87	0,87	0,69	0,87
Vão livre máximo (m)	1,69	1,69	1,69	1,69	1,99	1,99
Balanço mínimo (m)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Balanço máximo (m)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Inclinação mínima	10 ° (17,6%)	5 ° (9%)	5 ° (9%)	5 ° (9%)	5 ° (9%)	5 ° (9%)
Recobrimento longitudinal	5 ° a 10 ° = 0,25 m 10 ° a 15 ° = 0,20 m					

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



telha fibrotex brasilit®

A telha fibrotex brasilit® é ideal para montagem de coberturas leves e econômicas, garantindo o melhor custo-benefício do mercado. Ela também é hidrofugada de fábrica, portanto não absorve água.



Indicações:

- Canteiros de obra, aviários e residências.
- Coberturas temporárias.

Códigos do produto:

4 mm	Largura
Comprimento	0,50
1,22	210041225
2,13	210042135
2,44	210042445

Comprimento (m)	Peso (kg)
1,22	4,5
2,13	7,8
2,44	9,0
Largura total	0,50 m
Largura útil	0,45 m
Espessura	4 mm
Vão livre máximo	1,15 m
Balanço máximo	0,14 m
Inclinação mínima	15 ° (27%)
Recobrimento longitudinal	0,14 m

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



telhas ondina e ondina plus brasilit®

As telhas ondina e ondina plus brasilit® possuem um design moderno e diferenciado, perfeito para quem busca estética nas coberturas. Elas são pigmentadas de fábrica e fáceis de instalar.



pigmentada
de fábrica

Indicação:

- Residencial.

Códigos do produto:

ondina

4 mm	Largura
Comprimento	0,50
1,22	212041225
2,44	212042445

ondina plus

4 mm	Largura
Comprimento	0,50
1,22	213041225
2,44	213042445

ondina plus


5 mm	Largura
Comprimento	0,50
1,22	213051225
1,83	213051835
2,44	213052445

ESTES PRODUTOS COMBINAM COM:



telha translúcida brasilit®

A telha translúcida brasilit® é resistente, não amarela e é fácil de instalar. Ela permite a passagem de luz natural, contribuindo para a economia na conta de luz.

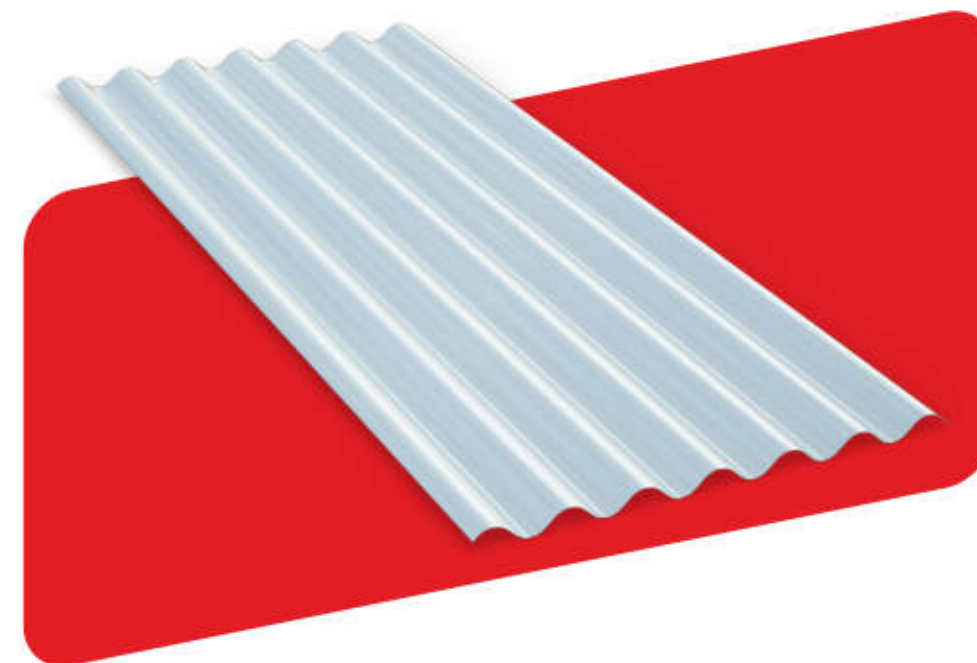

Indicação:

- Comercial, residencial e industrial.

Vantagens:

- Entrada de luz natural.
- Maior conforto.
- Economia de energia com iluminação.

Códigos do produto:

TTX	Largura	GO	Largura
Comprimento	0,50	Comprimento	1,10
2,44	639012447	1,83	639021837
		2,44	639022447
		3,66	639023667

Comprimento (m)	Espessura/Largura	
	1 mm	1,1 mm
	Peso (kg)	
	0,50 m	1,10 m
1,83	-	2,4
2,44	1,3	3,2
3,66	-	4,8

Deve ser instalada de acordo com a IT9 do corpo de bombeiros do estado de São Paulo.

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



telha maxionda brasilit®

É uma telha de fibrocimento mais resistente, com ondas maiores, indicada para coberturas com inclinações muito baixas. Sua geometria permite economia de até 40% no custo do madeiramento da estrutura, contribuindo para a redução de custos e mais eficiência na obra.



Indicação:

- Residencial, comercial e agronegócio.

Códigos do produto:

6 mm	Largura	8 mm	Largura
Comprimento	1,06	Comprimento	1,06
2,44	235062445	3,00	235083005
3,00	235063005	3,30	235083305
3,30	235063305	3,70	235083705
3,70	235063705	4,10	235084105
4,10	235064105	4,60	235084605
4,60	235064605		

Comprimento (m)	Espessura/Largura	
	6 mm	8 mm
	Peso (kg)	Peso (kg)
	1,06 m	
2,44	33,5	-
3,00	41,0	55,0
3,30	45,0	60,5
3,70	51,0	67,0
4,10	56,0	75,0
4,60	63,0	84,0

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



telha kalheta TKA e kalheta T49 brasilit®

Os perfis estruturais brasilit® são telhas robustas, altamente duráveis e super-resistentes, que permitem a cobertura de grandes vãos livres.



Indicação:

- Galpões industriais ou comerciais, clubes, escolas, estacionamentos e residências.

Códigos do produto:

Comprimento (m)	Espessura/Largura	
	TKA 8 mm	
	Peso (kg)	
	Normal	Terminal
2,00	18,5	21,9
2,50	23,2	27,5
3,00	28,0	33,5
3,60	33,5	40,0
4,00	37,0	44,2
4,50	41,7	49,9
5,00	46,4	55,0
5,50	51,0	61,0
6,00	56,0	67,0
6,50	60,0	72,0
7,20	67,0	80,0

TKA 8 mm	Largura	T49 8 mm	Largura
Comprimento	0,44	Comprimento	0,49
2,00	232082005	2,00	230082005
2,50	232082505	2,50	230082505
3,00	232083005	3,00	230083005
3,60	232083605	3,60	230083605
4,00	232084005	4,00	230084005
4,50	232084505	4,50	230084505
5,00	232085005	5,00	230085005
5,50	232085505	5,50	230085505
6,00	232086005	6,00	230086005
6,50	232086505	6,50	230086505
7,20	232087205	7,20	230087205

Comprimento (m)	Espessura/Largura	
	T49 8 mm	
	Peso (kg)	
	Normal	Terminal
2,00	21,5	24,7
2,50	26,9	30,9
3,00	32,3	37,1
3,60	38,8	44,5
4,00	43,1	49,4
4,50	48,5	56,0
5,00	54,0	62,0
5,50	59,0	68,0
6,00	65,0	74,0
6,50	70,0	80,0
7,20	78,0	89,0

ESTES PRODUTOS COMBINAM COM:



telha kalhetão 90 brasilit®

Os perfis estruturais brasilit® são telhas robustas, altamente duráveis e super-resistentes, que permitem a cobertura de grandes vãos livres.



Indicações:

- Para cobrir galpões industriais ou comerciais, clubes, escolas, estacionamentos e residências.
- Também usada em fechamentos laterais, não somente para coberturas.

Códigos do produto:

Comprimento (m)	Espessura/Largura
	Peso (kg)
3,00	55,0
3,70	67,0
4,60	83,0
6,00	109,0
6,70	122,0
7,40	134,0
8,20	149,0
9,20	167,0

8 mm	Largura
Comprimento	1,0
3,00	231083005
3,70	231083705
4,60	231084605
6,00	231086005
6,70	231086705
7,40	231087405
8,20	231088205
9,20	231089205

telha onda 50 brasilit®

A telha onda 50 brasilit® possui design moderno, formado por ondas suaves. Além de trazer beleza, dá um toque especial a qualquer projeto.



Indicação:

- Residencial e comercial.

Códigos do produto:

8 mm	Largura
Comprimento	0,60
1,85	234081855
2,30	234082305
3,20	234083205
3,70	234083705
4,10	234084105
4,60	234084605

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



cumeeira normal 1,10 TOD brasilit®

Utilizada para cobrir o encontro de duas águas do telhado. Disponível nas inclinações de 5 °, 10 °, 15 °, 20 °, 25 ° e 30 °.



Indicação:

- Comercial, industrial e residencial.

Vantagens:

- Garantia de 10 anos Brasilit®.
- Instalação fácil e rápida.
- Melhor vedação.
- Acabamento harmônico.

Códigos do produto:


Grau	Largura
	1,10
5 °	253020515
10 °	253020525
15 °	253020535
20 °	253020545
25 °	253020555
30 °	253020565

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



cumeeira shed 1,10 TOD brasilit®

Utilizada para fechamento de telhados de uma água. Disponível nas inclinações de 70 °, 75 °, 80 ° e 90 °.

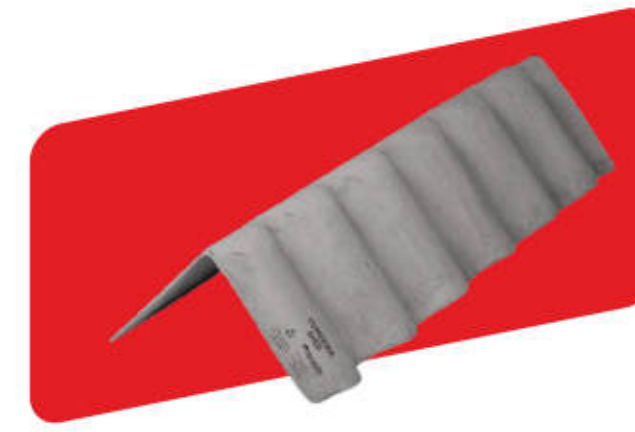

Indicação:

- Comercial, industrial e residencial.

Vantagens:

- Garantia de 10 anos Brasilit®.
- Instalação fácil e rápida.
- Melhor vedação.
- Acabamento harmônico.

Códigos do produto:

Grau	Lado direito	Lado esquerdo
70 °	253020945	253020955
75 °	253020965	253020975
80 °	253020985	253020995
90 °	253021005	253021015

Consulte a linha de **peças complementares brancas** para telha térmica topcomfort brasilit®.

A utilização da telha topcomfort em conjunto com os moldados Brasilit garante **12 anos de garantia** do sistema completo.

cumeeira universal 1,10 TOD **brasilit**[®]

Utilizada em telhados de 10 ° a 30 °.
Seu uso é indicado quando não se conhece
com precisão a inclinação do telhado.



Indicação:

- Comercial, industrial e residencial.

Vantagens:

- Garantia de 10 anos Brasilit[®].
- Acabamento perfeito.
- Flexibilidade para telhados de 10 ° a 30 °.

Código do produto:

Tipo	Código
Cumeeira univ. TOD	253020035

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



telha
ondulada
brasilit[®]

espigão universal TOD **brasilit**[®]

Utilizado no arremate, junto à linha do espigão,
em inclinações entre 15 ° e 30 °.



Indicação:

- Comercial, industrial e residencial.

Vantagem:

- Garantia de 10 anos Brasilit[®].

Códigos do produto:

Tipo	Código
Univ. TOD	253031305
Univ. topcomfort	264031305

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



telha topcomfort
brasilit[®]



telha ondulada
brasilit[®]

espigão abas planas TOD 15 g crfs **brasilit**[®]

Utilizado no arremate, junto à linha do espigão,
para telhados fibrotex.



Indicação:

- Comercial, industrial e residencial.

Vantagem:

- Garantia de 10 anos Brasilit[®].

Código do produto:

Tipo	Código
Espigão abas planas	253031535

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



telha fibrotex
brasilit[®]

cumeeira art. sup. TTX e cumeeira art. inf. TTX **brasilit**[®]

Utilizada no arremate das duas águas do telhado,
podendo atender inclinações de 10 ° a 45 °.



Indicação:

- Comercial, industrial e residencial.

Vantagem:

- Garantia de 10 anos Brasilit[®].

Códigos do produto:

Superior	250040015
Inferior	250040025

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



telha fibrotex
brasilit[®]

produtos planos **brasilit**[®]

Versatilidade para sua obra!

Por que investir nas soluções para construção a seco da brasilit?

Oferecem mais sustentabilidade, reduzindo o desperdício de materiais e proporcionando mais assertividade no quantitativo de materiais, agilidade na obra, versatilidade de acabamento, praticidade na instalação e leveza na construção.

tapumeplac **brasilit**[®]

Ideal para fechamento em obras, o tapumeplac brasilit[®] tem espessura de 4mm e é instalado na tradicional estrutura de madeira já utilizada para fechamentos com compensados de madeira. Oferece, ainda, maior rendimento em comparação a estes, por ter uma medida 9% maior.

Aplicação:

- Comercial, industrial, residencial e agronegócio.


Vantagens:

- Resistente ao fogo, à umidade e aos impactos;
- Alta durabilidade, livre de micro-organismos;
- Impermeabilizado na massa, resistente ao sol e chuva;
- Fácil de fixar com prego, pode ser reutilizado a depender do manuseio.

Espessura	Largura	Comprimento	Borda	SKU
4mm	1,20m	2,20m	BQ	281042205
4mm	1,20m	2,40m	BQ	281042405

*100 peças/pallet

PLACAS CIMENTÍCIAS COMBINAM COM:

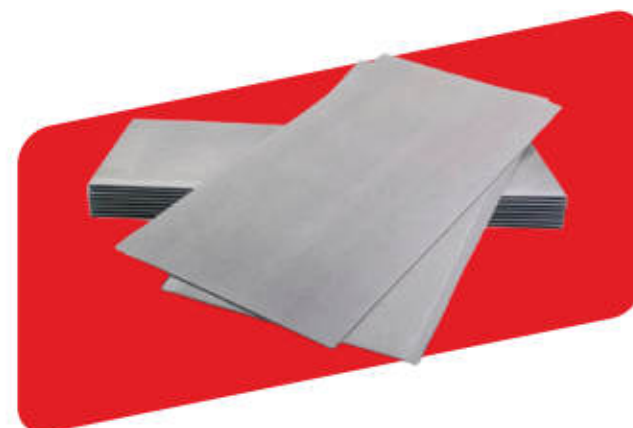

placas cimentícias **brasilit**[®]

Com impermeabilização na massa, as placas cimentícias brasilit[®] estão disponíveis com 6, 8, 10 e 12 mm de espessura, trazendo versatilidade e podendo ser utilizadas em fachadas altas de até 90 metros ou em pequenas reformas, a depender do tratamento de juntas utilizado e da necessidade ou não de acabamento final.

Aplicação:

- Comercial, industrial, residencial e agronegócio.

Vantagens:

- Resistente ao fogo, à umidade e aos impactos;
- Alta durabilidade, livre de micro-organismos;
- Flexível, podendo ser utilizada em superfícies curvas;
- Auxilia no isolamento térmico e acústico.

Espessura	Largura	Comprimento	Borda
6mm	1,20m	2,40m 300 / 220 / 300m	BQ
8mm	1,20m	2,40m 300 / 220 / 300m	BQ RB / 4RB
10mm	1,20m	2,40m 300 / 220 / 300m	BQ RB / 4RB
12mm	1,20m	2,40m 300m	BQ

*BQ: bordas quadradas | RB: 2 bordas rebaixadas | 4RB: 4 bordas rebaixadas

** 6 e 8mm: recomendadas para paredes e divisórias internas

*** 10 e 12 mm: recomendadas para fachadas (nome FACHADE)

Espessura	Peso	Placas/Pallet	Código
6mm	9,2kg/m ²	70	285062405
8mm	12,2kg/m ²	50	285082405
10mm	15,3kg/m ²	40	287102405
12mm	18,4kg/m ²	30	287122415

Painel Masterboard **Brasilit**[®]

Áreas internas e secas

O **painel masterboard brasilit**[®] é a escolha ideal para a construção de lajes secas e mezaninos.

Composto por três camadas, ele é fabricado por meio de um processo de colagem e prensagem de alta tecnologia.

Seu miolo é feito de madeira e suas duas faces externas são feitas de **placas cimentícias brasilit**[®], que utilizam o CRFS (cimento reforçado com fios sintéticos) em substituição ao amianto.



FIXAÇÃO COM:

kit fixação

parafuso para masterboard



O kit fixação brasilit deve ser utilizado em estruturas de aço pesado, enquanto o parafuso 5,5 x 76mm com asas é indicado para estruturas em light steel frame.

TRATAMENTO DE JUNTAS COM:



cordão delimitador de juntas brasilit[®] (6mm x 100m) + selante PU30 ou PU40 quartzolit[®]

Largura (m)	Comprimento (m)	Espessura (mm)	Vãos e Apoios	Carga Máxima Distribuída (kg/m ²)	Peso	Qntd/Pallet	Código
1,20	2,50	23	0,83m - 4 apoios	300	23,7 kg/m ²	30	621232515
1,20	2,50	40	1,25m - 3 apoios	500	33 kg/m ²	15	623402515
1,20	2,75 e 3,05	40	0,83m - 4 apoios	500	33 kg/m ²	15	623402755 (2,75m) e 623403055 (3,05m)

Disponível em 2,50m, 2,75m (MTO) e 3,05m (MTO).

*MTO: sob demanda (produção mínima de 420 painéis).

produtos
Placo®



índice

1. placas de drywall	104
2. guia.....	107
3. montante.....	107
4. perfil F530.....	108
5. tabica.....	108
6. cantoneira CR2.....	109
7. fita telada.....	110
8. fita de papel.....	111
9. junta rápida.....	112
10. lâ de vidro	112
11. acessórios.....	113



placa standard (ST)

Placa de drywall para forros, paredes ou revestimentos de ambientes internos em áreas secas.



Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (áreas internas e secas).

Vantagens:

- Sistema leve e limpo.
- Facilidade e rapidez na instalação.
- Flexibilidade.

Consumo:

- Paredes - 2,10 m²
- Forros - 1,05 m²

Espessuras:

12,5 e 15 mm

Disponível em:

1.200 x 1.800/2.400/3.000 mm

Cor disponível:

Cinza

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



placa LEV 600

A placa LEV 600 possui borda rebaixada, desenvolvida exclusivamente para a utilização em forros do tipo FHP.



Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (forros em áreas internas e secas).

Vantagens:

- Acabamento uniforme e liso.
- Facilidade e rapidez na instalação.
- Forro econômico.
- Ideal para pequenas áreas.

Consumo:

• Forros - 1,05 m²

Espessura:

12,5 mm

Disponível em:

600 x 2.000 mm

Cor disponível:

Cinza

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



placa LEV 1200

Uma placa exclusivamente desenvolvida para aplicação em forros de áreas internas e secas.



Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (forros de áreas internas e secas).

Vantagens:

- 15% mais leve que a ST.
- Até 20% de economia no transporte.
- Superfície e bordas mais rígidas.

Consumo:

• Forros - 1,05 m²

Espessura:

12,5 mm

Disponível em:

1.200 x 1.800/2.400 mm

Cor disponível:

Cinza

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



placa resistente à umidade (RU)

Placa de drywall para forros, paredes ou revestimentos de ambientes internos em áreas úmidas.



Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (áreas internas em contato com a umidade, como banheiros, cozinhas e lavanderias).

Vantagens:

- Resistência à umidade.
- Baixa absorção de água (< 5%).

Consumo:

• Paredes – 2,10 m²

Espessuras:

12,5 e 15 mm

Disponível em:

1.200 x 1.800/2.400/3.000 mm

Cor disponível:

Verde

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



placa resistente ao fogo (RF)

Placa de drywall para forros ou paredes de ambientes internos que exijam maior tempo de resistência ao fogo.



Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (saídas de emergência, escadas enclausuradas, CPDs e paredes de compartimentação).

Vantagens:

- Resistência ao fogo¹.
- Classificação IIA (Corpo de Bombeiros).

Consumo:

• Paredes – 2,10 m²

Espessuras:

12,5 e 15 mm

Disponível em:

1.200 x 1.800/2.400/3.000 mm

Cor disponível:

Rosa


ESTE PRODUTO COMBINA COM:



1. Cumpra os requisitos do Corpo de Bombeiros quanto ao desempenho em relação ao fogo. Esses conceitos não dependem apenas do produto, mas sim do sistema completo. Consulte a tipologia correta com o departamento técnico da Placo.

guia

Perfil metálico para estruturação horizontal e lateral de paredes e revestimentos estruturados.

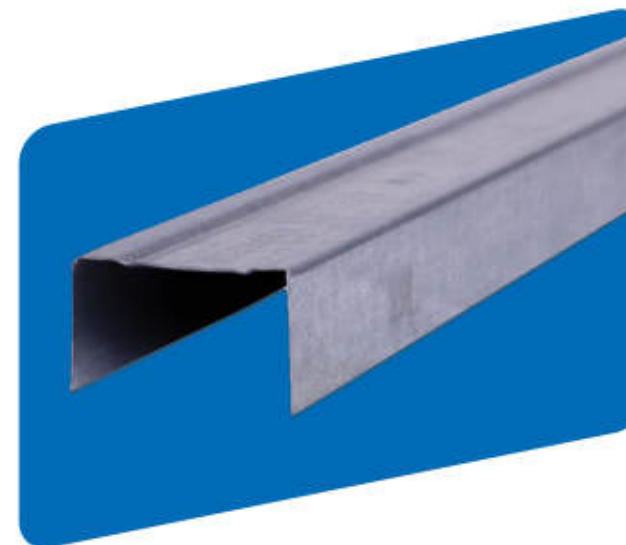

Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (áreas internas).

Vantagens:

- Perfil normatizado.
- Revestimento Z275.

Consumo:

• Paredes – 0,9 m/m²

Espessura:

0,5 mm

Disponível em:

L: 48/70/90 mm | C: 3.000 mm

Cor disponível:


Metálica

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



montante

Perfil metálico para estruturação vertical de paredes e revestimentos estruturados.

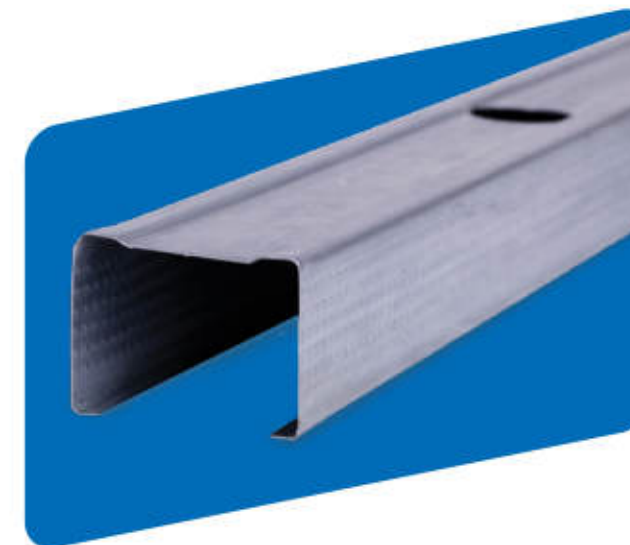

Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (áreas internas).

Vantagens:

- Perfil normatizado.
- Revestimento Z275.

Consumo:

• 3,4 m/m²

Espessura:

0,5 mm

Disponível em:

L: 48/70/90 mm | C: 3.000 mm

Cor disponível:


Metálica

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



perfil F530

Perfil metálico no formato de C, utilizado na estruturação de forros F530.

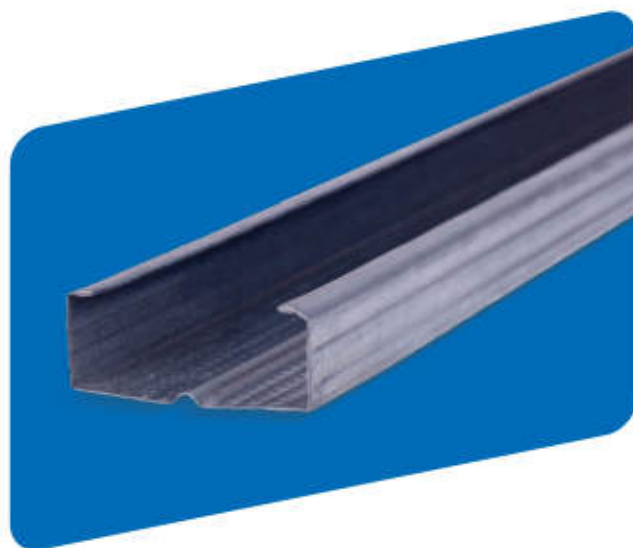

Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (forros).

Vantagem:

- Revestimento Z275.

Consumo:

• 2 m/m²

Espessura:

0,5 mm

Disponível em:

L: 46 mm | C: 3.000 mm

Cor disponível:


Metálica

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



tabica

Perfil metálico para estruturação perimetral de forros em áreas superiores a 50 m².

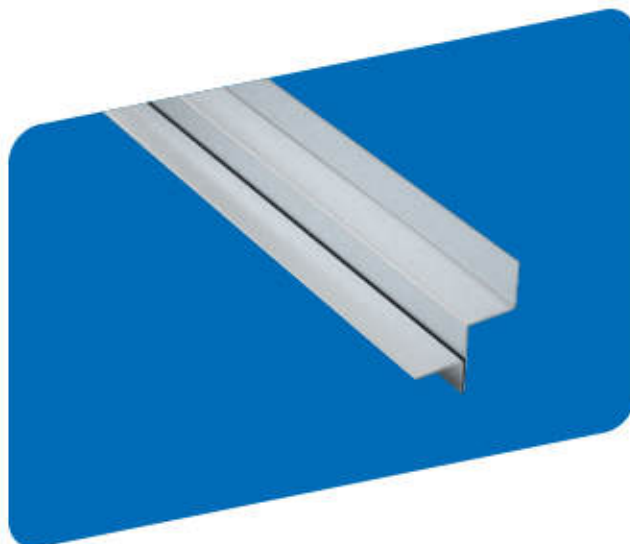

Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (forros para vãos maiores que 50 m²).

Vantagem:

- Revestimento Z275.

Consumo:

• 0,9 m/m²

Espessura:

0,5 mm

Disponível em:

L: 40,5 mm | C: 3.000 mm

Cor disponível:


Metálica

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



cantoneira CR2

Perfil metálico para estruturação perimetral de forros.

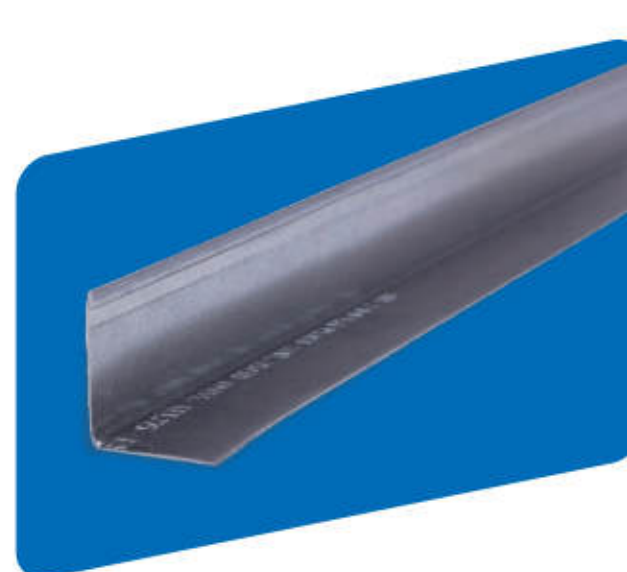

Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (forros).

Vantagem:

- Revestimento Z275.

Consumo:

• 0,9 m/m²

Espessura:

0,5 mm

Disponível em:

Lado A: 30 mm | Lado B: 25 mm | C: 3.000 mm

Cor disponível:


Metálica

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



presilha reguladora f530

Peça utilizada como ligação entre a estrutura de suporte horizontal que tenha como base canaletas C (perfil F530) e os tirantes do sistema de forros.

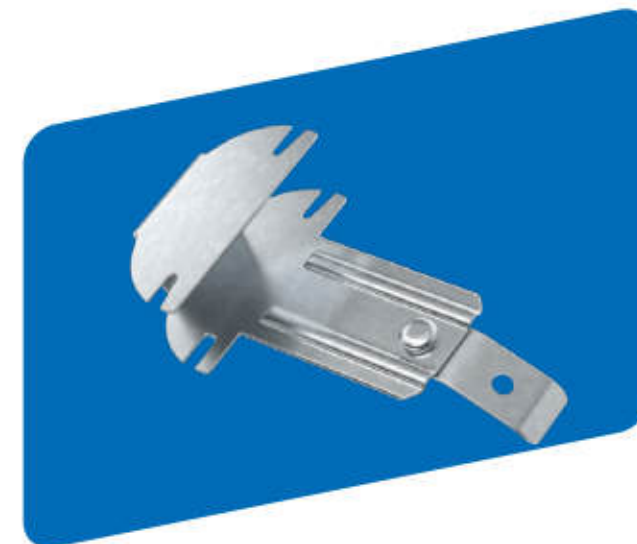

Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (forros).

Vantagem:

- Revestimento Z275.

Consumo:

• 1,8 m/m²

Disponível em:


Caixa 200 unidades

Cor disponível:

Metálica

junção H

Peça utilizada como suporte para chapas de gesso acartonado do sistema de forros FHP.

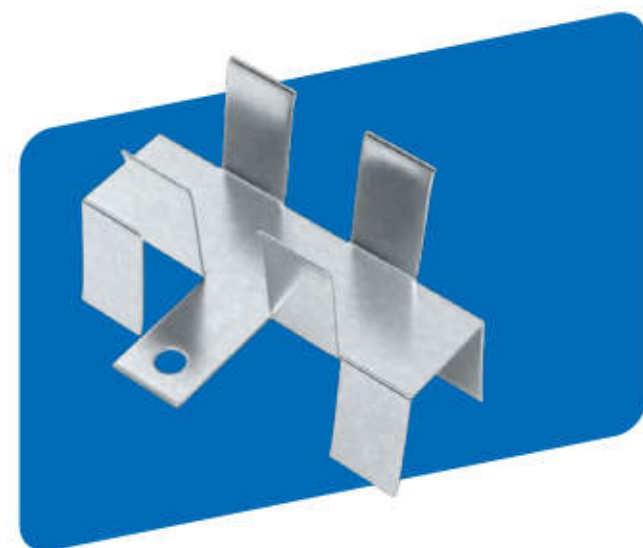

Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (forros).

Vantagem:

- Revestimento Z275.

Disponível em:

Caixa 400 unidades

Cor disponível:

Metálica



fita telada

Fita telada de fibra de vidro para o tratamento de juntas e reparo em placas de drywall.



Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (áreas internas).

Vantagens:

- Proporciona acabamento liso para as superfícies.
- Autoadesiva.

Consumo:

- Paredes - 2,8 m/m²
- Forros - 1,4 m/m²

Disponível em:

Rolo de 48 mm x 90 m

Cor disponível:

Azul



fita de papel

Papel microperfurado para evitar a formação de bolhas, melhorando a aderência da massa. Possui ranhura central que facilita a dobra nos cantos internos.



Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (áreas internas).

Vantagem:

- Proporciona acabamento liso para as superfícies.

Consumo:

- Paredes - 2,8 m/m²
- Forros - 1,4 m/m²

Disponível em:

Rolo de 50 mm x 150 m


Cor disponível:

Branca



banda acústica

Utilizada em guias e montantes para drywall, com os lados em contato com a estrutura da edificação, auxilia no desempenho acústico e impede a passagem do som pelas frestas entre os perfis e os elementos estruturais.

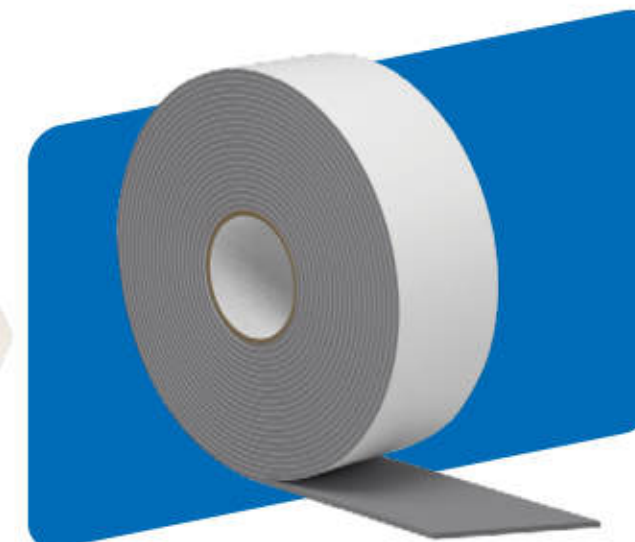

Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (áreas internas).

Vantagem:

- Autoadesiva.

Consumo:

- 0,9 m/m²

Disponível em:

largura: 48 mm | 70 mm | 90 mm x 10 m

Cor disponível:

Cinza



placomix pronto

Massa pronta para o tratamento de juntas entre as placas, arremates de parafusos e acabamentos.



Indicação:

- Comercial, industrial, residencial, saúde e hotelaria (áreas internas).

Vantagens:

- Pronta para usar.
- Excelente acabamento.
- Fácil de lixar.
- Validade 12 meses.

Consumo:

- Paredes - 0,94 kg/m²
- Forros - 0,47 kg/m²

Disponível em:

Balde de 6, 15 e 25 kg

Cor disponível:

Branca

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



placa de gesso



fita telada ou de papel

lã de vidro

Lã de vidro para tratamento térmico e acústico em construção a seco.



Indicação:

- Divisórias internas de paredes de drywall.

Vantagens:

- Conforto acústico.
- Isolamento térmico.
- Incombustível.

Consumo:

• 1 m²/m²

Espessuras:

50, 70 e 100 mm

Disponível em:

50 e 70 - rolo 1,20 x 12,5
100 - rolo 1,20 x 7,5

Cor disponível:

Amarela

ESTE PRODUTO COMBINA COM:



montante



guia



placa de gesso

PARAFUSOS

Ideal para fixação de placas de drywall e perfis metálicos



PARAFUSOS		DIMENSÕES D X C (MM)	TIPO	PONTA	USO IDEAL
	Parafuso para drywall TTPC	3,5 x 25	Trombeta (Philips)	Agulha	Fixação de placas de drywall em perfil metálico de até 0,7 mm de espessura.
		3,5 x 35			
		3,5 x 45			
		3,5 x 55			
	Parafuso para drywall TTPF	3,5 x 25	Trombeta (Philips)	Broca	Fixação de placas de drywall em perfil metálico acima de 0,7 mm a até 2,0 mm de espessura.
		3,5 x 35			
		3,5 x 45			
	Parafuso TRPF 4,2 x 13	4,2 x 13	Lentilha (Philips)	Agulha e Broca	Fixação de perfis metálicos entre si de até 2,0 mm de espessura (união de metal, metal).

f quartzolit
i quartzolit
v quartzolit
in quartzolit

www.quartzolit.com.br

f brasilitoficial
i brasilit
v saintgobainbrasilit
in brasilit

www.brasilit.com.br

f placobrasil
i placobrasil
v placobrasil
in placobrasil

www.placo.com.br

